

SLI SYLVANIA

Trunking System

Schnellmontag Lichtbandsystem



SYLVANIA

SCHNELLMONTAGE-LICHTBANDSYSTEM / RAPID TRUNKING-SYSTEM SLB - T8 & T5 FL

Das flexible Schnellmontage - Lichtbandsystem eignet sich zur Beleuchtung von Verkaufsräumen, Werks- und Lagerhallen sowie Tiefgaragen. Durch Steckverbindungen der elektrischen Komponenten sowie Schnapp- und Rastverbindungen ermöglicht das System eine erhebliche Einsparung bei der Montagezeit.

Die vorverdrahtete Tragschiene SLB-TS ist in drei Längen verfügbar, so können beliebige Lichtbandlängen montiert werden. Bei den 2 und 3-längigen Tragschienen ist der Tragschienen-Verbinder (SLB-TC) inklusive, sodass bei 1-längigen Tragschienen der Tragschienen-Verbinder nicht benötigt wird.

Die große Auswahl an Reflektoren ermöglicht verschiedenste Anwendungsmöglichkeiten. Die Tragschienen sind serienmäßig mit einer Drehstromverdrahtung 5 x 1,5mm² ausgestattet. Für den *EIB* bzw. dimmbaren Einsatz steht eine 7-pol. Version zur Verfügung. *EIB* - bzw. dimmbare Geräteträger sind auf Anfrage lieferbar.

Der Geräteträger ist mit einem VVG(B2) bzw. EVG(A2) ausgerüstet. Der elektrische Anschluß erfolgt über einen phasenvorwählbaren Steckverbinder. Die obenliegende Kabelführungsnut ermöglicht die Verlegung zusätzlicher elektrischer Leitungen. Das System ist in IP20 oder IP54 lieferbar!

A flexible universal continuous row luminaire system, suitable for working area, sales rooms, workshops, as well as warehouses and underground car park illumination. The whole system is a quick-assembly and designed for optimum flexibility.

Installation time can be greatly reduced using the plug-in connections of the electrical components as well as the snap-in and click-in system connections. The wide range of system modules enables cost effective, continuous lighting with reflector and louvre accessories to offer specific lighting features

Through-phase current wiring (SLB-TS) 5x1,5 mm², 5x2,5mm² and 7x1,5mm² for dimmable components or *EIB* installation-bus and push in connectors are standard. The module is available in three lengths, coupler units (SLB-TC) are supplied with the 2-length and 3-length tracks but are not required for the single length unit.

The gear tray is equipped with a low loss ballast (B2) or high frequency ballast (A2). The electrical connection is made by means of a plug with phase preselection. The overhead cable guide slot allows the laying of additional electrical cables with the trunking. The system is available in IP20 or in IP54.




Besonderen Wert wurde bei diesem Lichtbandsystem auf die Montagefreundlichkeit gelegt. Das komplette System kann werkzeuglos installiert werden! Zum Beispiel dieser Dreh-Rast-Verschluss, er dient zum einfachen Verriegeln der Geräteträger an der Tragschiene und gleichzeitig zum Befestigen des Reflektors, der auch nachträglich montiert werden kann.

The whole system is very easy to assemble and can be completed without the use of any tools
The gear tray connects to the track with quick release connectors which are also used to hold the reflectors in place



Der elektrische Anschluss erfolgt über einen phasenvorwählbaren Steckverbinder. Hiermit ist die Kontaktierung der nachfolgenden Tragschiene schnell und problemlos möglich!
The electrical connection of luminaire inserts are connected by a male plug with phase preselection. Therefore the connection of the following track is fast and easy!

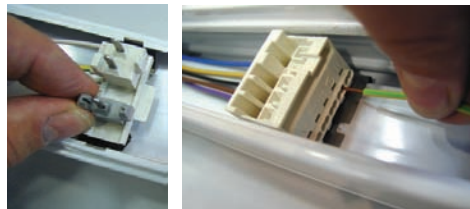

Dieses Lichtbandsystem verfügt über drei verschiedene Abhänge-Möglichkeiten:
The trunking system has three different possibilities for installation:



Stahlseilabhängung
Steel-Cord suspension



Kettenabhängung
Chain suspension



Direkte Deckenmontage
Surface mounted



Tragschiene SLB-TS 5x1,5mm²

Tragschiene aus beidseitig verzinktem Stahlblech, weiß beschichtet. Inklusive Durchgangsverdrahtung 5 x 1,5 mm² / 7 x 1,5mm² / 5 x 2,5mm². Bestückung mit Geräteträger in den Schutzarten IP20, IP54 und IP54FF.



Trunking SLB-TS 5x1,5mm²

Trunking made from steel plate galvanized on both sides, with white coating. Including through-wiring 5 x 1,5 mm² / 7 x 1,5mm² / 5 x 2,5mm². For equipping with recessed lights in protection classes IP20, IP54 and IP54FF.



Rail support SLB-TS 5x1,5mm²

Rail support en tôle d'acier galvanisée des deux côtés, recouvert d'un film blanc. Câblage traversant 5 x 1,5 mm² / 7x1,5mm² / 5 x 2,5mm² inclus. pour l'équipement avec des inserts de lampe des classes de protection IP20, IP54 et IP54 FF.



Draagrail SLB-TS 5x1,5mm²

Draagrail met verzinkt plaatstaal aan weerskanten, wit gecoat en incl. doorvoerbedrading 5 x 1,5 mm²/ 7x 1,5mm² / 5 x 2,5mm². Voor de uitrusting met lichtmodules in de beschermingsklassen IP20, IP54 en IP54 FF.

5 x 1,5mm²

Code	Typ	Maße (mm) Dim. (mm) (L / B / H)
9090721	1-länging * SLB-TS+TW 28/54/36/1 5x1,5mm ²	1300 / 60 / 52
9090613	2-länging SLB-TS+TW 28/54/36/2 5x1,5mm ²	2478 / 60 / 52
9090614	3-länging SLB-TS+TW 28/54/36/3 5x1,5mm ²	3717 / 60 / 52
9090722	1-länging * SLB-TS+TW 35/49/80/58/1 5x1,5mm ²	1650 / 60 / 52
9090615	2-länging SLB-TS+TW 35/49/80/58/2 5x1,5mm ²	3078 / 60 / 52
9090616	3-länging SLB-TS+TW 35/49/80/58/3 5x1,5mm ²	4617 / 60 / 52

*) ohne Tragschiennenverbinder!
*) without track coupler!

7 x 1,5mm²

9090725	1-länging * SLB-TS+TW 28/54/36/1 5+2x1,5 mm ²	1300 / 60 / 52
9090609	2-länging SLB-TS+TW 28/54/36/2 5+2x1,5 mm ²	2478 / 60 / 52
9090610	3-länging SLB-TS+TW 28/54/36/3 5+2x1,5 mm ²	3717 / 60 / 52
9090726	1-länging * SLB-TS+TW 35/49/80/58/1 5+2x1,5 mm ²	1650 / 60 / 52
9090611	2-länging SLB-TS+TW 35/49/80/58/2 5+2x1,5 mm ²	3078 / 60 / 52
9090612	3-länging SLB-TS+TW 35/49/80/58/3 5+2x1,5 mm ²	4617 / 60 / 52

*) ohne Tragschiennenverbinder!
*) without track coupler!

5 x 2,5mm²

9090723	1-länging * SLB-TS+TW 28/54/36/1 5 x 2,5 mm ²	1300 / 60 / 52
9090617	2-länging SLB-TS+TW 28/54/36/2 5 x 2,5 mm ²	2478 / 60 / 52
9090618	3-länging SLB-TS+TW 28/54/36/3 5 x 2,5 mm ²	3717 / 60 / 52
9090724	1-länging * SLB-TS+TW 35/49/80/58/1 5 x 2,5 mm ²	1650 / 60 / 52
9090619	2-länging SLB-TS+TW 35/49/80/58/2 5 x 2,5 mm ²	3078 / 60 / 52
9090620	3-länging SLB-TS+TW 35/49/80/58/3 5 x 2,5 mm ²	4617 / 60 / 52

*) ohne Tragschiennenverbinder!
*) without track coupler!



* D-Zeichen bei Einsatz IP54 FF
D-Mark by using IP54 FF

GERÄTETRÄGER T5 / GEAR TRAY T5



Geräteträger SLB-GT T5

Geräteträger T5 aus beidseitig verzinktem Stahlblech, weiß beschichtet.



Gear Tray SLB-GT T5

Gear Tray T5 made from steel plate galvanized on both sides, with white coating.



Insert de lumière SLB-GT T5


Insert de lumière T5 en tôle d'acier galvanisée des deux côtés, recouvert d'un film blanc.




Lichtmodule SLB-GT T5

Lichtmodule T5 met verzinkt plaatstaal aan weerskanten, wit gecoat.

Code	Typ	Maße (mm)
		Dim. (mm) (L / B / H)
9090621	SLB-GT T5 1/28	1239 / 60 / 94
9090622	SLB-GT T5 1/35	1539 / 60 / 94
9090623	SLB-GT T5 1/49	1539 / 60 / 94
9090624	SLB-GT T5 1/54	1239 / 60 / 94
9090625	SLB-GT T5 1/80	1539 / 60 / 94
9090626	SLB-GT T5 2/28	1239 / 60 / 87
9090627	SLB-GT T5 2/35	1539 / 60 / 87
9090628	SLB-GT T5 2/49	1539 / 60 / 87
9090629	SLB-GT T5 2/54	1239 / 60 / 87
9090630	SLB-GT T5 2/80	1539 / 60 / 87



1x28W freistrahlend
1x28W free-radiating
 $\eta_{LB} = 94\%$



2x28W freistrahlend
2x28W free-radiating
 $\eta_{LB} = 94\%$



* D-Zeichen bei Einsatz IP54 FF
D-Mark by using IP54 FF

REFLEKTOR T5 / REFLECTOR T5



Reflektor T5

Reflektor T5 aus beidseitig verzinktem Stahlblech, weiß beschichtet inklusive Reflektorstirnseiten.



Reflector T5

Reflector T5 made from steel plate galvanized on both sides, with white coating included plastic covers.



Réflecteur T5


Réflecteur T5 en tôle d'acier galvanisée des deux côtés, recouvert d'un film blanc incluant les capuchons terminaux en plastique.




Reflector T5

Reflector T5 met verzinkt plaatstaal aan weerskanten, wit gecoat en incl. afsluitdeksels uit kunststof.


Code	Typ	Maße (mm)
		Dim. (mm) (L / B / H)
9090632	SLB-R T5 28/54	1239/140/130
9090633	SLB-R T5 35/49/80	1539/140/130



1x28W+R
 $\eta_{LB} = 76\%$



2x28W+R
 $\eta_{LB} = 78\%$

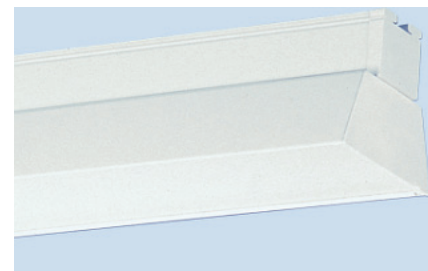

DARKLIGHT RASTER T5 / DARKLIGHT LOUVRE T5



Darklight-Raster T5

Reflektor mit Parabol-Darklight-Spiegelraster, hochglanzeloxiert für T5.



Darklight-Louvre T5

Reflector with parabolic darklight reflective louvre, with mirror finish for T5.



Darklight-Réflecteur spéculaire T5


Réflecteur avec trame spéculaire Darklight parabolique, anodisé brillant intense pour T5.



Darklight-Spiegelreflector T5

Reflector met darklight-paraboolspiegel reflector, hoogglanzend geëloxeerd voor T5.

Code	Typ	Maße (mm)
		Dim. (mm) (L / B / H)
9090634	SLB-RDL T5 28/54	1239/140/130
9090635	SLB-RDL T5 35/49/80	1539/140/130

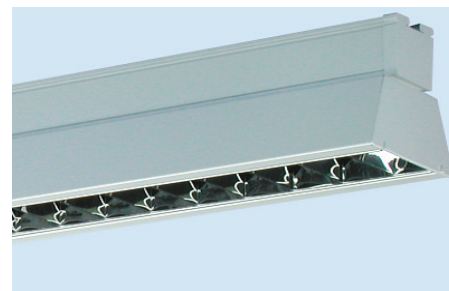

DACHSPIEGEL T5 / MIRROR REFLECTOR T5



Dachspiegel T5 tief-/breitstrahlend
Spiegelreflektor T5 aus Reinstaluminium,
hochglanzeloxiert, tief-/breitstrahlende
Lichtstärkeverteilung. Werkzeuglos in den
Reflektor SLB-R T5 einsetzbar.

Code	Typ	Maße (mm)
		Dim. (mm) (L / B / H)
9090636	SLB-CMN T5 2-28/54	1180/140/130
9090637	SLB-CMN T5 28/54	1180/140/130
9090638	SLB-CMN T5 2-35/49/80	1480/140/130
9090639	SLB-CMN T5 35/49/80	1480/140/130




Mirror reflector T5 narrow/wide distribution
Mirror reflector T5 in high grade aluminium,
high gloss anodized, narrow / wide beam
angle light distribution. Mountable without
tools in reflector SLB-R T5.



Réflecteur spéculaire T5 profond/large distribution
Réflecteur spéculaire T5 en aluminium pur,
anodisé brillant intense, distribution lumineuse
à rayonnement profond/large. Pouvant être
mis en oeuvre dans les réflecteurs SLB-R T5



Spiegelreflector T5 diep/breed stralend
Mirror reflector T5 in high grade aluminium,
high gloss anodized, narrow / wide light angle
light distribution. Mountable without tools in
reflector SLB-R T5.

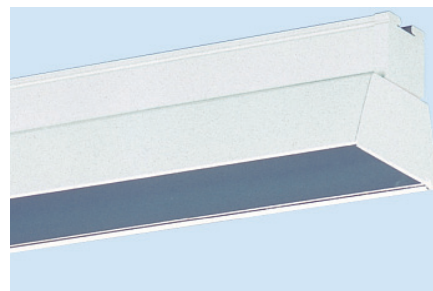

SPIEGELREFLEKTOR / MIRROR REFLECTOR




Spiegelreflektor T5 tiefstrahlend
Spiegelreflektor T5 aus Reinstaluminium,
hochglanzeloxiert, extrem tiefstrahlende
Lichtstärkeverteilung.

Code	Typ	Maße (mm)
		Dim. (mm) (L / B / H)
9090642	SLB-MRN T5 2-28/54	1259/162/145
9090641	SLB-MRN T5 28/54	1259/162/145
9090640	SLB-MRN T5 2-35/49/80	1559/162/145



Mirror reflector T5 narrow distribution
Mirror reflector T5 made from mirror-finish
highest-grade aluminium with extremely
narrow beam light intensity distribution.



28W+MRN
 $\eta_{LB} = 102\%$



Réflecteur spéculaire T5 extrêmement profond
Réflecteur spéculaire en aluminium pur,
anodisé brillant intense, distribution lumineuse
à rayonnement extrêmement profond.



Spiegelreflector T5 uiterst diepstralende
Spiegelreflector uit extra zuiver aluminium,
hoogglanzend geëloxeerd, uiterst
diepstralende lichtsterkteverdeling.



GERÄTETRÄGER T8 / GEAR TRAY T8



Geräteträger SLB-GT T8

Geräteträger aus beidseitig verzinktem Stahlblech, weiß beschichtet.



Gear Tray SLB-GT T8

Gear tray made from steel plate galvanized on both sides, with white coating.



Insert de lumière SLB-GT T8


Insert de lumière en tôle d'acier galvanisée des deux côtés, recouvert d'un film blanc.




Lichtmodule SLB-GT T8

Lichtmodule met verzinkt plaatstaal aan weerskanten, wit gecoat.

		Maße (mm)
		Dim. (mm)
		(L / B / H)
Code	Typ	
VVG (B2)		
9090644	SLB-GT B2 1/36	1239/60/103
9090645	SLB-GT B2 1/58	1539/60/103
9090646	SLB-GT B2 2/36	1239/101/99
9090647	SLB-GT B2 2/58	1539/101/99
EVG (A2)		
9090648	SLB-GT A2 1/36	1239/60/103
9090649	SLB-GT A2 1/58	1539/60/103
9090650	SLB-GT A2 2/36	1239/101/99
9090651	SLB-GT A2 2/58	1539/101/99



1x58W $\eta_{LB} = 94\%$



2x58W $\eta_{LB} = 94\%$



* D-Zeichen bei Einsatz IP54 FF
D-Mark by using IP54 FF

GERÄTETRÄGER T8 MIT NOTLICHTFASSUNG / GEAR TRAY T8 WITH EMERGENCY LAMP HOLDER



Geräteträger SLB-GT T8 Notlicht

Geräteträger IP20 mit Notlichteinsatz 2G7 oder E27 aus beidseitig verzinktem Stahlblech, weiß beschichtet



Gear Tray SLB-GT T8 Emergency

Gear tray insert IP20 with emergency lighting insert 2G7 or E27 of steel plate galvanised on both sides, white-coated.



Insert de lumière SLB-GT T8 Déclaireage

Insert de lumière IP20 avec insert déclaireage de secours 2G7 ou E27 en tôle d'acier des deux côtés, recouvert dun film blanc.



Lichtinzetstuk SLB-GT T8 Noodlicht

Lichtinzetstuk IP20 met noodlichtinzetstuk 2G7 of E27 van aan weerskanten gegalvaniseerde staalplaat, wit gecoat.

		Maße (mm)
		Dim. (mm)
		(L / B / H)
Code	Typ	
VVG (B2)		
9090652	SLB-GT 1/36 B2 -E27 Emergency	1539/ 60/114
9090653	SLB-GT 2/36 B2 -E27 Emergency	1539/101/114
EVG (A2)		
9090654	SLB-GT 1/36 A2 -2G7 Emergency	1539/ 60/103
9090720	SLB-GT 2/36 A2 -2G7 Emergency	1539/101/103
9090655	SLB-GT 1/36 A2 -E27 Emergency	1539/ 60/114
9090656	SLB-GT 2/36 A2 -E27 Emergency	1539/101/114



* D-Zeichen bei Einsatz IP54 FF
D-Mark by using IP54 FF

GERÄTETRÄGER T8 IP54 / GEAR TRAY T8 IP54



Geräteträger SLB-GT T8 IP54

Geräteträger IP54 aus beidseitig verzinktem Stahlblech, weiß beschichtet mit eingelegter, alterungsbeständiger Schaumstoffdichtung.



Gear Tray SLB-GT T8 IP54

Gear tray inserts IP54 made from steel plate galvanized on both sides, white coated with inlaid, ageing-resistant rubber foam seal.



Insert de lumière SLB-GT T8 IP54

Insert de lumière IP54 en tôle d'acier galvanisée des deux côtés, recouvert d'un film blanc avec joint en mousse résistant au vieillissement.




Lichtmodule SLB-GT T8 IP54

Lichtmodule IP54 met verzinkt plaatstaal aan weerskanten, wit gecoat met ingevoegde, verouderingsbestendige dichting uit schuimstof.


Maße (mm)

Dim. (mm)
(L / B / H)

Code	Typ	
VVG (B2)		
9090657	SLB-GT B2 1/36 IP54	1239/ 60/114
9090659	SLB-GT B2 2/36 IP54	1239/117/114
9090658	SLB-GT B2 1/58 IP54	1539/ 60/114
9090660	SLB-GT B2 2/58 IP54	1539/117/114
EVG (A2)		
9090661	SLB-GT A2 1/36 IP54	1239/ 60/114
9090663	SLB-GT A2 2/36 IP54	1239/117/114
9090662	SLB-GT A2 1/58 IP54	1539/ 60/114
9090664	SLB-GT A2 2/58 IP54	1539/117/114



1x58W $\eta_{LB} = 94\%$



2x58W $\eta_{LB} = 94\%$



* D-Zeichen bei Einsatz IP54 FF
D-Mark by using IP54 FF

GERÄTETRÄGER T8 IP54 FF (D) / GEAR TRAY T8 IP54 FF (D)



Geräteträger SLB-GT T8 IP54 FF (D)

Geräteträger IP54 FF aus beidseitig verzinktem Stahlblech, weiß beschichtet. Mit elektronischem Vorschaltgerät (EVG), Schutzrohr und eingelegter, alterungsbeständiger Schaumstoffdichtung.



Gear Tray SLB-GT T8 IP54 FF (D)

Gear tray IP54 FF made from steel plate galvanized on both sides, with white coating. With electronic ballast (HF-A2), protection tube and inlaid with an ageing-resistant foam rubber seal.



Insert de lumière SLB-GT T8 IP54 FF (D)

Insert de lumière IP54 FF en tôle d'acier galvanisée des deux côtés, recouvert d'un film blanc. Avec ballast électronique (BE), tube de protection et joint en mousse résistant au vieillissement.




Lichtmodule SLB-GT T8 IP54 FF (D)

Lichtmodule IP54 FF met verzinkt plaatstaal aan weerskanten, wit gecoat. Met elektronisch voorschakelapparaat (EL), beschermhuis en ingevoegde, verouderingsbestendige dichting uit schuimstof.


Maße (mm)

Dim. (mm)
(L / B / H)

Code	Typ	
EVG (A2)		
9090665	SLB-GT A2 1/36 IP54 FF(D)	1239/ 60/118
9090667	SLB-GT A2 2/36 IP54 FF(D)	1239/126/118
9090666	SLB-GT A2 1/58 IP54 FF(D)	1539/ 60/118
9090668	SLB-GT A2 2/58 IP54 FF(D)	1539/126/118



1x58W $\eta_{LB} = 79\%$



2x58W $\eta_{LB} = 76\%$



* D-Zeichen bei Einsatz IP54 FF
D-Mark by using IP54 FF

REFLEKTOR T8 / REFLECTOR T8



Reflektor T8

Reflektor T8 aus beidseitig verzinktem Stahlblech, weiß beschichtet inklusive Reflektorstirnseiten.



Reflector T8

Reflector T8 made from steel plate galvanized on both sides, with white coating included plastic covers.



Réflecteur T8

Réflecteur en tôle d'acier galvanisée des deux côtés, recouvert d'un film blanc incluant les capuchons terminaux en plastique.



Reflector T8


Reflector met verzinkt plaatstaal aan weerskanten, wit gecoat en incl. afsluitdeksels uit kunststof.

Maße (mm)

Dim. (mm)


(L / B / H)

Code	Typ	Dim. (mm) (L / B / H)
9090669	SLB-R T8 36	1239/200/130
9090670	SLB-R T8 58	1539/200/130



1x58W+R

ηLB = 80%



2x58W+R

ηLB = 77%



REFLEKTOR T8 WEISS PERFORIERT / REFLECTOR T8 WHITE PERFORATED



Reflektor T8 perforiert

Lochblechreflektor aus beidseitig verzinktem Stahlblech, weiß beschichtet inklusive Reflektorstirnseiten.



Reflector T8 perforated

Perforated plate reflector made from steel plate galvanized on both sides, with white coating included plastic covers.



Réflecteur T8 perforé

Réflecteur en tôle perforé en tôle d'acier galvanisée des deux côtés, recouvert d'un film blanc incluant les capuchons terminaux en plastique.



Reflector T8 geperforeerde


Geperforeerde reflector met verzinkt plaatstaal aan weerskanten, wit gecoat en incl. afsluitdeksels uit kunststof.

Maße (mm)

Dim. (mm)


(L / B / H)

Code	Typ	Dim. (mm) (L / B / H)
9090671	SLB-R T8 PER 36	1239/200/130
9090672	SLB-R T8 PER 58	1539/200/130




1x58W+R PER

ηLB = 77%



2x58W+R PER

ηLB = 77%

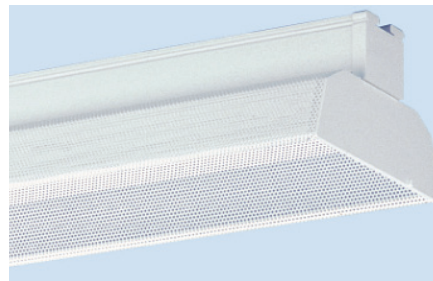

REFLEKTOR T8 WEISS SEITLICH PERFORIERT / REFLECTOR T8 WHITE LATERAL PERFORATED



Reflektor T8 seitlich perforiert

Reflektor mit seitlicher Perforierung aus beidseitig verzinktem Stahlblech, weiß beschichtet inklusive Reflektorstirnseiten.



Reflector T8 lateral perforated

Reflector with lateral perforation of steel plate galvanised on both sides, white coated including plastic end covers.



Réflecteur perforé latéralment T8

Réflecteur perforé sur le côté en tôle d'acier galvanisée des deux côtés, recouvert d'un film blanc avec des embouts en plastique inclus.




Reflector zijdelingse perforatie T8

Reflector met zijdelingse perforatie van aan weerskanten gegalvaniseerde staalplaat, wit gecoat incl. kunststofeindeksels.

Maße (mm)

Dim. (mm)
(L / B / H)

Code	Typ	Dim. (mm) (L / B / H)
9090673	SLB-R T8 L-PER 36	1239/200/130
9090674	SLB-R T8 L-PER 58	1539/200/130

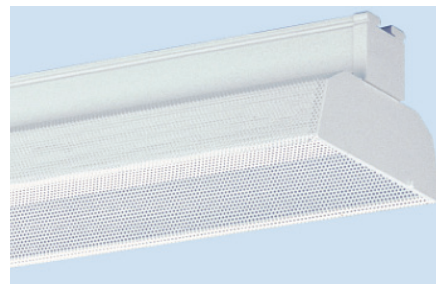

REFLEKTOR T8 WEISS MIT DACHSPIEGEL / REFLECTOR WHITE WITH CEILING MIRROR



Dachspiegel T8 tief-/breitstrahlend

Spiegelreflektor aus Reinstaluminium, hochglanzeloxiert, tief-/breitstrahlende Lichtstärkeverteilung. Werkzeuglos in den Reflektor SLB-R T8 einsetzbar.



Mirror Reflector T8 narrow/wide

Mirror reflector in high grade aluminium, high gloss anodized, narrow / wide beam angle light distribution. Mountable without tools in reflector SLB-R T8.



Réflecteur spéculaire T8 profond/large

Réflecteur spéculaire en aluminium pur, anodisé brillant intense, répartition lumineuse à rayonnement profond/large. Pouvant être mis en oeuvre dans les réflecteurs SLB-R T8.




Spiegelreflector T8 diep/breed stralend

Spiegelreflector van zuiver aluminium met op elkaar afgestemde parabolisch gevormde zijre-flectoren en dwarslamellen, hoogglans geanodiseerd. Zonder gereedschap in de reflector SLB-R T8 en.


Maße (mm)

Dim. (mm)
(L / B / H)

Code	Typ	Dim. (mm) (L / B / H)
9090675	SLB-CMN T8 1/36-R	1180/200/130
9090676	SLB-CMN T8 1/58-R	1480/200/130
9090677	SLB-CMN T8 2/36-R	1180/200/130
9090678	SLB-CMN T8 2/58-R	1480/200/130
9090679	SLB-CMN T8 1/36-R ASYM.	1180/200/130
9090680	SLB-CMN T8 1/58-R ASYM.	1480/200/130



1x58W+R+CMN
 $\eta_{LB} = 79\%$



2x58W+R+CMN
 $\eta_{LB} = 79\%$



SPIEGELREFLEKTOR T8 / MIRROR REFLECTOR T8



Spiegelreflektor T8

Spiegelreflektor aus Reinstaluminium, hochglanzeloxiert, extrem tiefstrahlende Lichtstärkeverteilung.



Mirror reflector T8 narrow distribution

Mirror reflector made from mirror-finish highest-grade aluminium with extremely narrow beam light intensity distribution.



Réflecteur spéculaire T8 extrêmement profond


Réflecteur spéculaire en aluminium pur, anodisé brillant intense, distribution lumineuse à rayonnement extrêmement profond.



Spiegelreflektor T8 uiterst diepstralende


Spiegelreflektor van zuiver aluminium, hoogglans geanodiseerd, extreem diep stralende lichtverdeling.

Code	Typ	Maße (mm)
		Dim. (mm) (L / B / H)
9090681	SLB-MRN T8 1/58	1559/192/145
9090682	SLB-MRN T8 2/58	1559/300/200




1x58W+MRN

$\eta_{LB} = 88\%$



2x58W+MRN

$\eta_{LB} = 78\%$

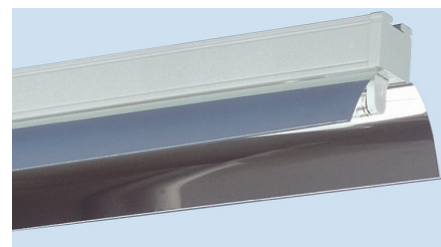

DARKLIGHT RASTER T8 / DARKLIGHT LOUVRE T8



Darklight Raster T8

Spiegelraster aus Reinstaluminium glanzeloxiert, werkzeuglos in den Reflektor SLB-R T8 und SLB-R T8 L-PER einsetzbar.



Lay-in Darklight Louvre T8

Reflective louvre made from highest-grade mirror-finish aluminium, can be inserted into SLB-R T8 and SLB-R T8 L-PER reflectors without tools.



Réflecteur Darklight T8


Réflecteur à facettes en aluminium pur anodisé brillant, pouvant être mis en oeuvre dans les réflecteurs SLB-R T8 et SLB-R T8 L-PER.



Spiegelraster Darklight T8


Spiegelraster uit glanzend geëloxeerd extra zuiver aluminium, gereedschapsloos monteerbaar in reflector SLB-R T8 en SLB-R T8 L-PER.

Code	Typ	Maße (mm)
		Dim. (mm) (L / B / H)
9090683	SLB-LD T8 36	1227/200/150
9090684	SLB-LD T8 58	1527/200/150




1x58W+R+LD

$\eta_{LB} = 69\%$



2x58W+R+LD

$\eta_{LB} = 69\%$

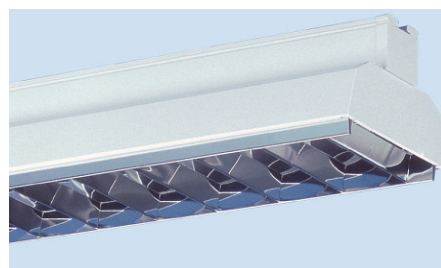

LAMELLEN RASTER ALU MATT T8 / DARKLIGHT LOUVRE T8



Alu-matt Raster T8


Spiegelraster aus Reinstaluminium mit seitlichen Längsreflektoren und stufig profilierten Querlamellen. Werkzeuglos in Reflektor SLB-R T8 und SLB-R T8 L-PER einsetzbar.




Lay-in Alu-satin Louvre T8

Mirror louvre in high-grade aluminium, high gloss anodized with controlled parabolic shaped side reflectors and cross blades. Mountable in reflector SLB-R T8 and SLB-R T8 L-PER without tools.


Code	Typ	Maße (mm)
		Dim. (mm) (L / B / H)
9090685	SLB-LS T8 36	1227/200/150
9090686	SLB-LS T8 58	1527/200/150



1x58W+R+LS
 $\eta_{LB} = 65\%$



2x58W+R+LS
 $\eta_{LB} = 65\%$

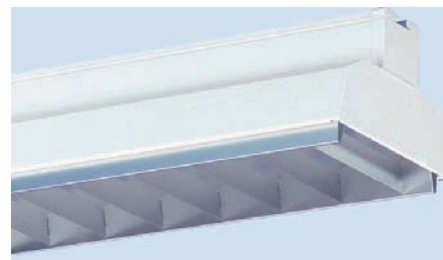

Réflecteur ALU-satin T8

Trame spéculaire en aluminium pur avec réflecteurs longitudinaux sur les côtés et lamelles transversales à profil étagé. pouvant être mis en oeuvre dans les réflecteurs SLB-R T8 et SLB-R T8 L-PER.



Raster Alu-satin T8

Spiegelreflector van zuiver aluminium met op elkaar afgestemde parabolisch gevormde zijreflektoren en dwarslamellen, hoogglans geanodiseerd. Zonder gereedschap in de reflector SLB-R T8 en SLB-R T8 L-PER aan te brengen.

LAMELLEN RASTER WEISS T8 / LOUVRE WHITE T8



Raster weiss T8


Raster aus Stahlblech weiß beschichtet, werkzeuglos in Reflektor SLB-R T8 und SLB-R T8 L-PER einsetzbar.




Lay-in Louvre white T8

Louvre made from steel plate with white coating, can be inserted into reflectors SLB-R T8 and SLB-R T8 L-PER without tools.


Code	Typ	Maße (mm)
		Dim. (mm) (L / B / H)
9090687	SLB-LW T8 36	1215/200/138
9090688	SLB-LW T8 58	1515/200/138



1x58W+R+LW
 $\eta_{LB} = 71\%$



2x58W+R+LW
 $\eta_{LB} = 71\%$

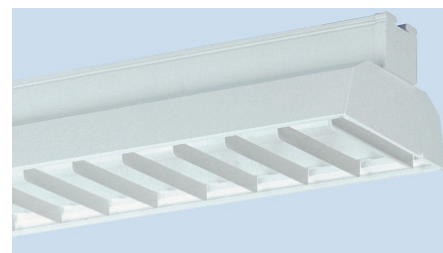

Réflecteur blanc T8

Trame en tôle d'acier recouverte d'un film blanc, pouvant être mise en oeuvre dans les réflecteurs SLB-R T8 et SLB-R T8 L-PER.



Raster wit T8

Raster uit wit gecoat plaatstaal, gereedschapsloos monteerbaar in reflector SLB-R T8 en SLB-R T8 L-PER.

PRISMATIKSCHEIBE T8 / PRISMATIC PANEL T8



Prismenscheibe T8

Prismenscheibe aus Kunstglas klar, mit lichttechnisch berechneten Prismen.

Code	Typ	Maße (mm)
		Dim. (mm) (L / B / H)
9090689	SLB-PP T8 36	1228
9090690	SLB-PP T8 58	1528



Prismatic panel T8

Prismatic panel made from clear Plexiglass, with prisms in accordance with lighting engineering calculations.




Vitre prismatique T8

Vitre prismatique en plexiglas clair, avec prismes calculés en fonction des caractéristiques lumineuses



Prismastraat T8

Prismastraat uit helder plexiglas, met lichttechnisch berekende prismas.

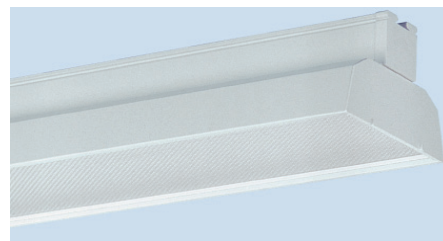

UNIVERSAL TRAGSCHIENEN ZUR MONTAGE VON FEUCHTRAUM- / STANDARDLEUCHTEN -/- UNIVERSAL TRACK TO ASSEMBLE OTHER FIXTURES



Universal Tragschiene *

Tragschiene aus beidseitig verzinktem Stahlblech, weiß beschichtet, zur Bandanordnung von einzelnen Anbau-/ Wannenleuchten und Feuchtraumleuchten. Aufhängung und Schienenverbindung erfolgt mit gleichen Teilen aus dem SLB-TS System. Mit Blindabdeckungen lassen sich Leuchtenzwischenräume verschließen.

Code	Typ	Maße (mm)
		Dim. (mm) (L / B / H)
9090712	SLB-UT UNIVERS. TRUNKING 2/58	3120/ 60/ 52
9090713	SLB-UT UNIVERS. TRUNKING 3/58	4680/ 60/ 52

*) ohne Tragschienenverbinder, bitte separat bestellen!

*) without trunking coupler, please order separately!



Universal Trunking *

Trunking made from steel plate galvanized on both sides, with white coating. Universal track system for the connection of individual luminaires. Suspension and track connection is made with the same parts of the system SLB-TS. The gaps between the luminaires can be closed with blind covers.




Universal Rail *

Rail support en tôle d'acier galvanisée des deux côtés, recouvert d'un film blanc, pour montage de lampes à trame, de lampes en boîtier et de lampes pour locaux humides.



Universal Draagrail *

Draagrail met verzinkt plaatstaal aan weerskanten, wit gecoat, voor montage van opbouw-/rasterarmaturen, opbouw-/kaparmaturen en armaturen voor vochtige ruimten.

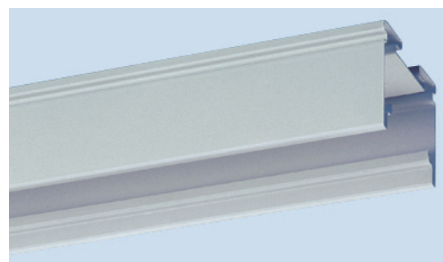

SLB-UT + PST



SLB-UT + SYLPROOF Pro



SLB-UT + SYLPROOF Cap

ZUBEHÖR / ACCESSORIES



SCHUKO Steckdosenmodul


Steckdosenmodul aus beidseitig verzinktem Stahlblech, weiß beschichtet, mit Steckdose.

Code	Typ	Maße (mm) Dim. (mm) (L / B / H)
9090691	SLB-SOCKET-MODUL (SCHUKO-Steckdosen Modul)	300 / 60 / 63



Socket Module

Socket module made from steel plate galvanized on both sides, with white coating, with socket.



Prise de courant Module

Module encastré prise en tôle d'acier galvanisée des deux côtés, recouverte d'un film blanc, prise incluse.



Inbouwmodule stopcontact

Inbouwmodule stopcontact van aan weerskanten gegalvaniseerde staalplaat, wit gecoat, met stopcontact.



Stromschienen Modul


Einbaumodul Stromschiene bestehend aus Trageschiene SLB-TS mit integrierter 3-Ph.-Stromschiene zur Aufnahme von Strahlern mit Euro-Adaptoren.

Code	Typ	Maße (mm) Dim. (mm) (L / B / H)
9090692	SLB-TRACK 36/1 (mit 3 Phasen Stromschiene)	1240 / 60 / 61
9090693	SLB-TRACK 58/1 (mit 3 Phasen Stromschiene)	1540 / 60 / 61



Track Modul

Light track module consisting of trunking SLB-TS with integrated 3-circuit track for fitting spots / floods with Euro-adapters



Module encastré de rail

Module encastré de rail de contact composé du rail de support SLB-TS avec triple-phase rail de contact intégré pour la fixation des radiateurs avec des euro-adaptateurs.



Inbouwmodule stroomrail

Inbouwmodule stroomrail bestaande uit draagrail SLB-TS met geïntegreerde 3-fasen stroomrail voor de bevestiging van stralers met Euro-adapter.



Tragschienenverbinder

Tragschienen-Verbinder aus verzinktem Stahlblech mit Federstahlklemmtechnik, für sichere und werkzeuglose schnelle Verbindung von Lichtbandeinheiten.

Code	Typ
9090694	SLB-TC - Track System Coupler (Tragschienen-Verbinder)



Track Coupler

Trunking coupler in galvanized steel plate with steel claw spring action for the safe and quick connection of lighting trunking units without tools.



Raccord

Raccord de rail en tôle d'acier zinguée avec technique d'agrafage par ressort en acier, pour une liaison sûre, rapide sans outil d'unités de bandes lumineuses.



Railverbinder

Railverbinder van gegalvaniseerde staalplaat met klemtechniek van verenstaal voor veilige en snelle verbinding van lichtlijnunits zonder gereedschap.



ZUBEHÖR / ACCESSORIES



Stahlseil-Abhängung

Schienenabhängung aus Edelstahl mit höhenverstellbarer Stahlseilaufhängung 1500 mm. Werkzeuglos auf Tragschiene SLB-TS klippbar.

Code	Typ
9090695	SLB-SSC - Steel-Cord Suspension 1500mm (inkl. 1500mm Stahlseil, incl. 1500mm Steel cord)



Steel Cord suspension

Trunking suspension in stainless steel with height adjustable steel cord suspension 1500 mm. Clips to trunking SLB-TS without tools.



Câble d'acier attache de fixation

Attache de fixation sur rail en acier inoxydable avec suspension réglable en hauteur par câbles d'acier 1500 mm.



Staaldraad-Railophanging

Railophanging van roestvrij staal met in hoogte verstelbare staaldraadophanging 1500 mm



Decken-Abhängung


Schienenabhängung aus Edelstahl zur Decken- oder Pendelrohrmontage. Zusätzliche Führung oberhalb für Versorgungsleitungen, universell einsetzbar. Werkzeuglos auf Tragschiene SLB-TS klippbar. Zur Montage der Tragschienen an abgehängten Decken mit sichtbarem T-Profil kann eine "Caddy-Klammer" verwendet werden.

Code	Typ
9090696	SLB-SM - Ceiling Suspension (Abhängung für direkte Deckenbefestigung)



Ceiling Suspension

Trunking suspension in stainless steel for installation on ceiling or for installation with pendant tube. Additional channel above for supply cables, multiple usage. Clips to trunking SLB-TS without tools. For installation of the trunking on suspended ceilings with exposed T-grid a 'caddy-clip' can be used.

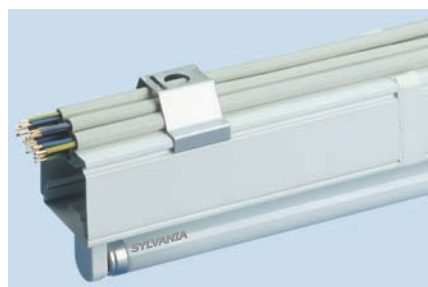

Attache de fixation

Attache de fixation sur rail en acier inoxydable pour montage au plafond ou sur tube de suspension vorgesehen. Du dispositif supplémentaire pour les câbles d'alimentation, employable universel. Encliquetable sans outil sur rail support SLB-TS. Pour le montage des rails supports au plafond avec profilés en T apparents un clip „Caddy-Clip“ est disponible. Exécution sur demande.



Railophanging

Railophanging van roestvrij staal, bedoeld voor ophanging aan plafonds of voor pendelbuisinstallatie. Extra geleiding voor voedingsleidingen, universeel toepasbaar. Kan zonder gereedschap op draagrail SLB-TS worden geklikt. Voor de montage op draagrails aan verlaagde plafonds met zichtbaar T-profiel staat een "Caddy-Clip" ter beschikking. Uitvoering op aanvraag.

ZUBEHÖR / ACCESSORIES



Ketten-Abhängung

Schieneaufhänger aus Edelstahl für Kettenaufhängung, höhenverstellbar ca. 20 mm zum Ausgleich von Deckenunebenheiten. Werkzeuglos auf Tragschiene SLB-TS klippbar.

Code	Typ
9090710	SLB-SC - Chain suspension (Abhänger für Kettenbefestigung)



Chain suspension

Trunking suspension in stainless steel for chain suspension, micro-height adjustable approximately 20 mm for compensation of uneven ceilings / chain links. Clips to trunking SLB-TS without tools.



Attache de fixation - chaine

Attache de fixation sur rail en acier inoxydable pour suspension à chaine, réglable en hauteur ca. 20 mm à régler des creux à planfond. Enlignable sans outil sur rail support SLB-TS.



Rail-Kettingophanging

Railophanger van roestvrij staal voor kettingophanging, in hoogte verstelbaar ca. 20 mm voor compensatie van oneffenheden in het plafond. Kan zonder gereedschap op de draagrail SLB-TS worden geklikt.



Blindabdeckung PVC

Kunststoff-Blindabdeckung zur werkzeuglosen Montage durch Federstahlklammern (5 St. = Länge 58 W) auf Tragschiene SLB-TS. Beliebig auf individuelle Maße kürzbar.

Code	Typ	Maße (mm)
		Dim. (mm) (L / B / H)
9090697	SLB-BC 1/58 - PVC Blind cover (PVC Blindabdeckung, Klammern lose beigelegt) (PVC Blindcover, clips are separately in the packaging)	1539 / 60



Blind Cover PVC

Plastic blind cover plate for installation without tools by steel spring clips. (5 pieces = length 58 W) on trunking SLB-TS. Can be easily shortened to any size.



Diffuseur en plastique PVC

Diffuseur en plastique pour le montage sans outils par bornes à ressort sur le rail SLB-TS (5 pc. = longueur 58 W). Possible de diminuer les dimensions individuellement.



Kunststof blindafdekking PVC

Kunststof blindafdekking voor montage zonder gereedschap door klemmen van verenstaal (5 stuks = lengte 58 W) op draagrail SLB-TS. Kan naar behoefte op maat worden ingekort.

ZUBEHÖR / ACCESSORIES



Blindabdeckung Stahlblech IP20

Blindabdeckung (IP20) aus beidseitig verzinktem Stahlblech, weiß beschichtet. Verriegelung der Blindabdeckung durch 90° Drehung der Schnellverschlüsse.

Code	Typ	Maße (mm)
		Dim. (mm) (L / B / H)
9090705	SLB-BC 36 IP20 - Metal blind cover (Stahlblech Blindabdeckung)	1239 / 60
9090706	SLB-BC 58 IP20 - Metal blind cover (Stahlblech Blindabdeckung)	1539 / 60



Blind Cover Steel Sheet IP20

Blind cover plate (IP20) in white coated steel plate galvanized on both sides. Blind cover plate locks to the trunking by a 90° rotation of quick locks.



Capot tôle d'acier IP20

Capot (IP20) en tôle d'acier zinguée des deux côtés, recouverte d'un film blanc. Verrouillage du capot par rotation sur 90° des agrafes rapides.



Blindafdekking staalplaat IP20

Blindafdekking (IP20) van aan beide zijden gegalvaniseerde staalplaat, wit gelakt. Vergrendeling van de blindafdekking door de snelsluitingen 90° te draaien.



Blindabdeckung Stahlblech IP54

Blindabdeckung (IP54) aus beidseitig verzinktem Stahlblech mit eingelegter Schaumstoffdichtung, weiß beschichtet. Verriegelung der Blindabdeckung durch 90° Drehung der Schnellverschlüsse.

Code	Typ	Maße (mm)
		Dim. (mm) (L / B / H)
9090707	SLB-BC 36 IP54 - Metal blind cover (Stahlblech Blindabdeckung)	1239 / 60
9090708	SLB-BC 58 IP54 - Metal blind cover (Stahlblech Blindabdeckung)	1539 / 60



Blind Cover Steel Sheet IP54

Sheet steel infill section (IP54) in white coated steel plate galvanized on both sides with integrated foam gasket. Blind cover plate locks to the trunking by a 90° rotation of quick locks..



Capot tôle d'acier IP54

Capot (IP54) en tôle d'acier zinguée des deux côtés, recouverte d'un film blanc. Verrouillage du capot par rotation sur 90° des agrafes rapides.



Blindafdekking staalplaat IP54

Blindafdekking (IP54) van aan beide zijden gegalvaniseerde staalplaat, wit gelakt. Vergrendeling van de blindafdekking door de snelsluitingen 90° te draaien.

ZUBEHÖR / ACCESSORIES



Tragschienen-Endkappen

Tragschienen-Endkappe (IP20) aus Kunststoff mit zwei Ausbrechöffnungen zur Einspeisung, (IP54) aus Kunststoff mit eingelegerter Schaumstoffdichtung und zwei Würgestopfen zur Einspeisung.

Code	Typ
9090709	SLB-EC IP20 - End Cap for Track (Tragschienen-Endkappe IP20)
9090711	SLB-EC IP54 - End Cap for Track (Tragschienen-Endkappe IP54)



Trunking End Caps

Trunking end-cap (IP20) in plastic with two knock-outs for supply or through wiring, (IP54) in plastic with integrated gaskets in foam material and two push-in connectors for supply.



Embout de rail

Embout de rail (IP20) en matière plastique avec deux orifices préparés pour l'alimentation, (IP54) en matière plastique avec joint en mousse synthétique et deux dispositifs pour distribution.



Raileindkappen

Raileindkappen (IP 20) van kunststof met twee uitbreekpoorten voor de voeding, (IP54) van kunststof met ingelegde schuimstofafdekking en twee wurgstoppen voor de voeding.



Leuchtenbefestiger

Leuchtenbefestiger (2 Stück pro Leuchte erforderlich), zur Befestigung von Anbau-Rasterleuchten, Anbauwannen-Leuchten und Feuchtraum-Wannenleuchten

Code	Typ
9090714	SLB-UT LF - Luminaire Fastener (Universal Leuchtenbefestiger)



Luminaire fastener

Luminaire bracket (2 pieces are required per luminaire) for fixing surface mounted and waterproof-diffuser luminaires.



Fixation de luminaire

Fixation de luminaire (2 pièces nécessaires par luminaire), utilisable pour lampes à trame à fixer, lampes en boîtier à fixer et luminaires en boîtier pour locaux humides.



Armatuurbevestiging

Armatuurbevestiging (2 st. per armatuur vereist), geschikt voor opbouw-rasterarmaturen, opbouw-kaparmaturen en kaparmaturen voor vochtige ruimtes



Knotenkette

Knotenkette verzinkt, Tragkraft 25 kg

Code	Typ
9090715	SLB-C Chain delivery-length 30m (Knotenkette, VE 30m Länge)



Knotted Chain

Knotted chain galvanized, holds 25 kg



Chaîne

Chaîne de jonctions zinguée, 25 kg



Ketting

Ketting gegalvaniseerd, draagkracht 25 kg




Stahlseil

Seilpendel mit Aufhängeöse für
Deckenhaken oder Leuchtaufhänger


Steel Cord

Steel cable drop with suspension eye for
ceiling-hook or luminaire suspension.



Câble d'acier

Système pendulaire à câble avec avec oeillet
de fixation pour crochet de plafond ou
systèmes de suspension de luminaire.


Draadpendel

Draadpendel met ophangoog voor
plafondhaken of armatuurophangingen

Code	Typ	Maße (mm)
		Dim. (mm) (L)
9090716	SLB-Steel-Cord (Stahlseil mit Öse)	750
9090717	SLB-Steel-Cord (Stahlseil mit Öse)	1000
9090718	SLB-Steel-Cord (Stahlseil mit Öse)	1500
9090719	SLB-Steel-Cord (Stahlseil mit Öse)	2000







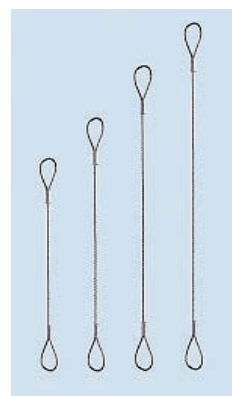


SLB - RAPID TRUNKINGSYSTEM T5 35/49/80W - T8 58W

Article- No.		Trunking Length / m Trunking Units / Pieces		Weight each article /kg	Distance Suspension																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
SLB-Trunking + Through-wiring																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
9090611 SLB-TS+TW 35/49/80/58/2 5+2 X 1.5 mm²						5.3	2.5 m																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</

The SLB-SC, SLB-SSC respectively SLB-SM suspensions must be installed on each connection-points from the track





By each Trunking-System you must order 2 pieces SLB-EC (IP20 or IP54)




SLB-TS IP20 T8 + SLB-SC																				
Länge ca. m	Ein- heiten	Befesti- gungs- punkte	Vorschalt- gerät	SLB-GT 1/58	SLB-GT 2/58	SLB-GT 1/58 + SLB-R T8	SLB-GT 2/58 + SLB-R T8	SLB-GT 1/58 + SLB-R T8 + SLB-CMN T8	SLB-GT 2/58 + SLB-R T8 + SLB-CMN T8	SLB-GT 1/58 + SLB-R T8 + SLB-LW T8	SLB-GT 2/58 + SLB-R T8 + SLB-LW T8	SLB-GT 1/58 + SLB-R T8 + SLB-LD T8	SLB-GT 2/58 + SLB-R T8 + SLB-LD T8	SLB-GT 1/58 + SLB-R T8 + SLB-LS T8	SLB-GT 2/58 + SLB-R T8 + SLB-LS T8	SLB-GT 1/58 + SLB-R T8 + SLB-PP T8	SLB-GT 2/58 + SLB-R T8 + SLB-PP T8	SLB-GT 1/58 + SLB-MRN T8	SLB-GT 2/58 + SLB-MRN T8	SLB-TS + SLB-SC + SLB-BC 1/58
1,54	1	2	VVG	61,50 €	82,70 €	84,20 €	105,40 €	106,10 €	136,60 €	111,60 €	132,80 €	188,70 €	209,90 €	159,20 €	189,70 €	148,40 €	169,60 €	96,60 €	124,20 €	36,10 €
			EVG	91,50 €	112,80 €	114,20 €	135,50 €	136,10 €	166,70 €	141,60 €	162,90 €	218,70 €	240,00 €	189,20 €	219,80 €	178,40 €	199,70 €	126,60 €	154,30 €	
3,08	2	2	VVG	117,00 €	159,40 €	162,40 €	204,80 €	206,20 €	267,20 €	217,20 €	259,60 €	371,40 €	413,80 €	312,40 €	373,40 €	290,80 €	333,20 €	187,20 €	242,40 €	66,20 €
			EVG	177,00 €	219,60 €	222,40 €	265,00 €	266,20 €	327,40 €	277,20 €	319,80 €	431,40 €	474,00 €	372,40 €	433,60 €	350,80 €	393,40 €	247,20 €	302,60 €	
4,62	3	3	VVG	175,50 €	239,10 €	243,60 €	307,20 €	309,30 €	400,80 €	325,80 €	389,40 €	557,10 €	620,70 €	468,60 €	560,10 €	436,20 €	499,80 €	280,80 €	363,60 €	99,30 €
			EVG	265,50 €	329,40 €	333,60 €	397,50 €	399,30 €	491,10 €	415,80 €	479,70 €	647,10 €	711,00 €	558,60 €	650,40 €	526,20 €	590,10 €	370,80 €	453,90 €	
6,16	4	4	VVG	234,00 €	318,80 €	324,80 €	409,60 €	412,40 €	534,40 €	434,40 €	519,20 €	742,80 €	827,60 €	624,80 €	746,80 €	581,60 €	666,40 €	374,40 €	484,80 €	132,40 €
			EVG	354,00 €	439,20 €	444,80 €	530,00 €	532,40 €	654,80 €	554,40 €	639,60 €	862,80 €	948,00 €	744,80 €	867,20 €	701,60 €	786,80 €	494,40 €	605,20 €	
7,70	5	5	VVG	292,50 €	398,50 €	406,00 €	512,00 €	515,50 €	668,00 €	543,00 €	649,00 €	928,50 €	1.034,50 €	781,00 €	933,50 €	727,00 €	833,00 €	468,00 €	606,00 €	165,50 €
			EVG	442,50 €	549,00 €	556,00 €	662,50 €	665,50 €	818,50 €	693,00 €	799,50 €	1.078,50 €	1.185,00 €	931,00 €	1.084,00 €	877,00 €	983,50 €	618,00 €	756,50 €	
9,24	6	6	VVG	351,00 €	478,20 €	487,20 €	614,40 €	618,60 €	801,60 €	651,60 €	778,80 €	1.114,20 €	1.241,40 €	937,20 €	1.120,20 €	872,40 €	999,60 €	561,60 €	727,20 €	198,60 €
			EVG	531,00 €	658,80 €	667,20 €	795,00 €	798,60 €	982,20 €	831,60 €	959,40 €	1.294,20 €	1.422,00 €	1.117,20 €	1.300,80 €	1.052,40 €	1.180,20 €	741,60 €	907,80 €	
10,78	7	7	VVG	409,50 €	557,90 €	568,40 €	716,80 €	721,70 €	935,20 €	760,20 €	908,60 €	1.299,90 €	1.448,30 €	1.093,40 €	1.306,90 €	1.017,80 €	1.166,20 €	655,20 €	848,40 €	231,70 €
			EVG	619,50 €	768,60 €	778,40 €	927,50 €	931,70 €	1.145,90 €	970,20 €	1.119,30 €	1.509,90 €	1.659,00 €	1.303,40 €	1.517,60 €	1.227,80 €	1.376,90 €	865,20 €	1.059,10 €	
12,32	8	8	VVG	468,00 €	637,60 €	649,60 €	819,20 €	824,80 €	1.068,80 €	868,80 €	1.038,40 €	1.485,60 €	1.655,20 €	1.249,60 €	1.493,60 €	1.163,20 €	1.332,80 €	748,80 €	969,60 €	264,80 €
			EVG	708,00 €	878,40 €	889,60 €	1.060,00 €	1.064,80 €	1.309,60 €	1.108,80 €	1.279,20 €	1.725,60 €	1.896,00 €	1.489,60 €	1.734,40 €	1.403,20 €	1.573,60 €	988,80 €	1.210,40 €	
13,86	9	9	VVG	526,50 €	717,30 €	730,80 €	921,60 €	927,90 €	1.202,40 €	977,40 €	1.168,20 €	1.671,30 €	1.862,10 €	1.405,80 €	1.680,30 €	1.308,60 €	1.499,40 €	842,40 €	1.090,80 €	297,90 €
			EVG	796,50 €	988,20 €	1.000,80 €	1.192,50 €	1.197,90 €	1.473,30 €	1.247,40 €	1.439,10 €	1.941,30 €	2.133,00 €	1.675,80 €	1.951,20 €	1.578,60 €	1.770,30 €	1.112,40 €	1.361,70 €	
15,39	10	10	VVG	585,00 €	797,00 €	812,00 €	1.024,00 €	1.031,00 €	1.336,00 €	1.086,00 €	1.298,00 €	1.857,00 €	2.069,00 €	1.562,00 €	1.867,00 €	1.454,00 €	1.666,00 €	936,00 €	1.212,00 €	331,00 €
			EVG	885,00 €	1.098,00 €	1.112,00 €	1.325,00 €	1.331,00 €	1.637,00 €	1.386,00 €	1.599,00 €	2.157,00 €	2.370,00 €	1.862,00 €	2.168,00 €	1.754,00 €	1.967,00 €	1.236,00 €	1.513,00 €	
16,93	11	11	VVG	643,50 €	876,70 €	893,20 €	1.126,40 €	1.134,10 €	1.469,60 €	1.194,60 €	1.427,80 €	2.042,70 €	2.275,90 €	1.718,20 €	2.053,70 €	1.599,40 €	1.832,60 €	1.029,60 €	1.333,20 €	364,10 €
			EVG	973,50 €	1.207,80 €	1.223,20 €	1.457,50 €	1.464,10 €	1.800,70 €	1.524,60 €	1.758,90 €	2.372,70 €	2.607,00 €	2.048,20 €	2.384,80 €	1.929,40 €	2.163,70 €	1.359,60 €	1.664,30 €	
18,47	12	12	VVG	702,00 €	956,40 €	974,40 €	1.228,80 €	1.237,20 €	1.603,20 €	1.303,20 €	1.557,60 €	2.228,40 €	2.482,80 €	1.874,40 €	2.240,40 €	1.744,80 €	1.999,20 €	1.123,20 €	1.454,40 €	397,20 €
			EVG	1.062,00 €	1.317,60 €	1.334,40 €	1.590,00 €	1.597,20 €	1.964,40 €	1.663,20 €	1.918,80 €	2.588,40 €	2.844,00 €	2.234,40 €	2.601,60 €	2.104,80 €	2.360,40 €	1.483,20 €	1.815,60 €	
20,01	13	13	VVG	760,50 €	1.036,10 €	1.055,60 €	1.331,20 €	1.340,30 €	1.736,80 €	1.411,80 €	1.687,40 €	2.414,10 €	2.689,70 €	2.030,60 €	2.427,10 €	1.890,20 €	2.165,80 €	1.216,80 €	1.575,60 €	430,30 €
			EVG	1.150,50 €	1.427,40 €	1.445,60 €	1.722,50 €	1.730,30 €	2.128,10 €	1.801,80 €	2.078,70 €	2.804,10 €	3.081,00 €	2.420,60 €	2.818,40 €	2.280,20 €	2.557,10 €	1.606,80 €	1.966,90 €	
21,55	14	14	VVG	819,00 €	1.115,80 €	1.136,80 €	1.433,60 €	1.443,40 €	1.870,40 €	1.520,40 €	1.817,20 €	2.599,80 €	2.896,60 €	2.186,80 €	2.613,80 €	2.035,60 €	2.332,40 €	1.310,40 €	1.696,80 €	463,40 €
			EVG	1.239,00 €	1.537,20 €	1.556,80 €	1.855,00 €	1.863,40 €	2.291,80 €	1.940,40 €	2.238,60 €	3.019,80 €	3.318,00 €	2.606,80 €	3.035,20 €	2.455,60 €	2.753,80 €	1.730,40 €	2.118,20 €	
23,09	15	15	VVG	877,50 €	1.195,50 €	1.218,00 €	1.536,00 €	1.546,50 €	2.004,00 €	1.629,00 €	1.947,00 €	2.785,50 €	3.103,50 €	2.343,00 €	2.800,50 €	2.181,00 €	2.499,00 €	1.404,00 €	1.818,00 €	496,50 €
			EVG	1.327,50 €	1.647,00 €	1.668,00 €	1.987,50 €	1.996,50 €	2.455,50 €	2.079,00 €	2.398,50 €	3.235,50 €	3.555,00 €	2.793,00 €	3.252,00 €	2.631,00 €	2.950,50 €	1.854,00 €	2.269,50 €	
24,63	16	16	VVG	936,00 €	1.275,20 €	1.299,20 €	1.638,40 €	1.649,60 €	2.137,60 €	1.737,60 €	2.076,80 €	2.971,20 €	3.310,40 €	2.499,20 €	2.987,20 €	2.326,40 €	2.665,60 €	1.497,60 €	1.939,20 €	529,60 €
			EVG	1.416,00 €	1.756,80 €	1.779,20 €	2.120,00 €	2.129,60 €	2.619,20 €	2.217,60 €	2.558,40 €	3.451,20 €	3.792,00 €	2.979,20 €	3.468,80 €	2.806,40 €	3.147,20 €	1.977,60 €	2.420,80 €	
26,17	17	17	VVG	994,50 €	1.354,90 €	1.380,40 €	1.740,80 €	1.752,70 €	2.271,20 €	1.846,20 €	2.206,60 €	3.156,90 €	3.517,30 €	2.655,40 €	3.173,90 €	2.471,80 €	2.832,20 €	1.591,20 €	2.060,40 €	562,70 €
			EVG	1.504,50 €	1.866,60 €	1.890,40 €	2.252,50 €	2.262,70 €	2.782,90 €	2.356,20 €	2.718,30 €	3.666,90 €	4.029,00 €	3.165,40 €	3.685,60 €	2.981,80 €	3.343,90 €	2.101,20 €	2.572,10 €	
27,71	18	18	VVG	1.053,00 €	1.434,60 €	1.461,60 €	1.843,20 €	1.855,80 €	2.404,80 €	1.954,80 €	2.336,40 €	3.342,60 €	3.724,20 €	2.811,60 €	3.360,60 €	2.617,20 €	2.998,80 €	1.684,80 €	2.181,60 €	595,80 €
			EVG	1.593,00 €	1.976,40 €	2.001,60 €	2.385,00 €	2.395,80 €	2.946,60 €	2.494,80 €	2.878,20 €	3.882,60 €	4.266,00 €	3.351,60 €	3.902,40 €	3.157,20 €	3.540,60 €	2.224,80 €	2.723,40 €	
29,25	19	19	VVG	1.111,50 €	1.514,30 €	1.542,80 €	1.945,60 €	1.958,90 €	2.538,40 €	2.063,40 €	2.466,20 €	3.528,30 €	3.931,10 €	2.967,80 €	3.547,30 €	2.762,60 €	3.165,40 €	1.778,40 €	2.302,80 €	628,90 €
			EVG	1.681,50 €	2.086,20 €	2.112,80 €	2.517,50 €	2.528,90 €	3.110,30 €	2.633,40 €	3.038,10 €	4.098,30 €	4.503,00 €	3.537,80 €	4.119,20 €	3.332,60 €	3.737,30 €	2.348,40 €	2.874,70 €	
30,78	20	20	VVG	1.170,00 €	1.594,00 €	1.624,00 €	2.048,00 €	2.062,00 €	2.672,00 €	2.172,00 €	2.596,00 €	3.714,00 €	4.138,00 €	3.124,00 €	3.734,00 €	2.908,00 €	3.332,00 €	1.872,00 €	2.424,00 €	662,00 €
			EVG	1.770,00 €	2.196,00 €	2.224,00 €	2.650,00 €	2.662,00 €	3.274,00 €	2.772,00 €	3.198,00 €	4.314,00 €	4.740,00 €	3.724,00 €	4.336,00 €	3.508,00 €	3.934,00 €</			

SLB-TS IP20 + SLB-SC				T5						
Länge ca. m	Ein- heiten	Befesti- gungs- punkte	Wattage	SLB-GT T5 1/...	SLB-GT T5 2/...	SLB-GT T5 + SLB-R T5 1/...	SLB-GT T5 + SLB-R T5 2/...	SLB-GT T5 + SLB-CMN T5 1/...	SLB-TS + SLB- SC + SLB-BC 1/58	
1,54	1	2	35 W	88,50 €	130,70 €	109,50 €	151,70 €	113,90 €	36,10 €	
			80 W	102,40 €	145,40 €	123,40 €	166,40 €	127,80 €		
3,08	2	2	35 W	171,00 €	255,40 €	213,00 €	297,40 €	221,80 €	66,20 €	
			80 W	198,80 €	284,80 €	240,80 €	326,80 €	249,60 €		
4,62	3	3	35 W	256,50 €	383,10 €	319,50 €	446,10 €	332,70 €	99,30 €	
			80 W	298,20 €	427,20 €	361,20 €	490,20 €	374,40 €		
6,16	4	4	35 W	342,00 €	510,80 €	426,00 €	594,80 €	443,60 €	132,40 €	
			80 W	397,60 €	569,60 €	481,60 €	653,60 €	499,20 €		
7,70	5	5	35 W	427,50 €	638,50 €	532,50 €	743,50 €	554,50 €	165,50 €	
			80 W	497,00 €	712,00 €	602,00 €	817,00 €	624,00 €		
9,24	6	6	35 W	513,00 €	766,20 €	639,00 €	892,20 €	665,40 €	198,60 €	
			80 W	596,40 €	854,40 €	722,40 €	980,40 €	748,80 €		
10,78	7	7	35 W	598,50 €	893,90 €	745,50 €	1.040,90 €	776,30 €	231,70 €	
			80 W	695,80 €	996,80 €	842,80 €	1.143,80 €	873,60 €		
12,32	8	8	35 W	684,00 €	1.021,60 €	852,00 €	1.189,60 €	887,20 €	264,80 €	
			80 W	795,20 €	1.139,20 €	963,20 €	1.307,20 €	998,40 €		
13,86	9	9	35 W	769,50 €	1.149,30 €	958,50 €	1.338,30 €	998,10 €	297,90 €	
			80 W	894,60 €	1.281,60 €	1.083,60 €	1.470,60 €	1.123,20 €		
15,39	10	10	35 W	855,00 €	1.277,00 €	1.065,00 €	1.487,00 €	1.109,00 €	331,00 €	
			80 W	994,00 €	1.424,00 €	1.204,00 €	1.634,00 €	1.248,00 €		
16,93	11	11	35 W	940,50 €	1.404,70 €	1.171,50 €	1.635,70 €	1.219,90 €	364,10 €	
			80 W	1.093,40 €	1.566,40 €	1.324,40 €	1.797,40 €	1.372,80 €		
18,47	12	12	35 W	1.026,00 €	1.532,40 €	1.278,00 €	1.784,40 €	1.330,80 €	397,20 €	
			80 W	1.192,80 €	1.708,80 €	1.444,80 €	1.960,80 €	1.497,60 €		
20,01	13	13	35 W	1.111,50 €	1.660,10 €	1.384,50 €	1.933,10 €	1.441,70 €	430,30 €	
			80 W	1.292,20 €	1.851,20 €	1.565,20 €	2.124,20 €	1.622,40 €		
21,55	14	14	35 W	1.197,00 €	1.787,80 €	1.491,00 €	2.081,80 €	1.552,60 €	463,40 €	
			80 W	1.391,60 €	1.993,60 €	1.685,60 €	2.287,60 €	1.747,20 €		
23,09	15	15	35 W	1.282,50 €	1.915,50 €	1.597,50 €	2.230,50 €	1.663,50 €	496,50 €	
			80 W	1.491,00 €	2.136,00 €	1.806,00 €	2.451,00 €	1.872,00 €		
24,63	16	16	35 W	1.368,00 €	2.043,20 €	1.704,00 €	2.379,20 €	1.774,40 €	529,60 €	
			80 W	1.590,40 €	2.278,40 €	1.926,40 €	2.614,40 €	1.996,80 €		
26,17	17	17	35 W	1.453,50 €	2.170,90 €	1.810,50 €	2.527,90 €	1.885,30 €	562,70 €	
			80 W	1.689,80 €	2.420,80 €	2.046,80 €	2.777,80 €	2.121,60 €		
27,71	18	18	35 W	1.539,00 €	2.298,60 €	1.917,00 €	2.676,60 €	1.996,20 €	595,80 €	
			80 W	1.789,20 €	2.563,20 €	2.167,20 €	2.941,20 €	2.246,40 €		
29,25	19	19	35 W	1.624,50 €	2.426,30 €	2.023,50 €	2.825,30 €	2.107,10 €	628,90 €	
			80 W	1.888,60 €	2.705,60 €	2.287,60 €	3.104,60 €	2.371,20 €		
30,78	20	20	35 W	1.710,00 €	2.554,00 €	2.130,00 €	2.974,00 €	2.218,00 €	662,00 €	
			80 W	1.988,00 €	2.848,00 €	2.408,00 €	3.268,00 €	2.496,00 €		
32,32	21	21	35 W	1.795,50 €	2.681,70 €	2.236,50 €	3.122,70 €	2.328,90 €	695,10 €	
			80 W	2.087,40 €	2.990,40 €	2.528,40 €	3.431,40 €	2.620,80 €		
33,86	22	22	35 W	1.881,00 €	2.809,40 €	2.343,00 €	3.271,40 €	2.439,80 €	728,20 €	
			80 W	2.186,80 €	3.132,80 €	2.648,80 €	3.594,80 €	2.745,60 €		
35,40	23	23	35 W	1.966,50 €	2.937,10 €	2.449,50 €	3.420,10 €	2.550,70 €	761,30 €	
			80 W	2.286,20 €	3.275,20 €	2.769,20 €	3.758,20 €	2.870,40 €		

je Lichtband werden 2 Stück Endkappen SLB-EC (9090709) benötigt. BRUTTOPREISE 2007

Irrtum vorbehalten!

SLB-TS IP54 T8 + SLB-SC										
Länge ca. m	Ein- heiten	Befesti- gungs- punkte	Vorschalt- gerät	SLB-GT 1/58 IP54	SLB-GT 2/58 IP54	SLB-GT 1/58 IP54 + SLB-R T8	SLB-GT 2/58 IP54 + SLB-R T8	SLB-GT 1/58 IP54 + SLB-R T8 + SLB-CMN T8	SLB-GT 2/58 IP54 + SLB-R T8 + SLB-CMN T8	SLB-TS + SLB-SC + SLB-BC 1/58
1,54	1	2	VVG	75,40 €	103,50 €	98,10 €	126,20 €	120,00 €	157,40 €	44,80 €
			EVG	105,40 €	134,00 €	128,10 €	156,70 €	150,00 €	187,90 €	
3,08	2	2	VVG	144,80 €	201,00 €	190,20 €	246,40 €	234,00 €	308,80 €	83,60 €
			EVG	204,80 €	262,00 €	250,20 €	307,40 €	294,00 €	369,80 €	
4,62	3	3	VVG	217,20 €	301,50 €	285,30 €	369,60 €	351,00 €	463,20 €	125,40 €
			EVG	307,20 €	393,00 €	375,30 €	461,10 €	441,00 €	554,70 €	
6,16	4	4	VVG	289,60 €	402,00 €	380,40 €	492,80 €	468,00 €	617,60 €	167,20 €
			EVG	409,60 €	524,00 €	500,40 €	614,80 €	588,00 €	739,60 €	
7,70	5	5	VVG	362,00 €	502,50 €	475,50 €	616,00 €	585,00 €	772,00 €	209,00 €
			EVG	512,00 €	655,00 €	625,50 €	768,50 €	735,00 €	924,50 €	
9,24	6	6	VVG	434,40 €	603,00 €	570,60 €	739,20 €	702,00 €	926,40 €	250,80 €
			EVG	614,40 €	786,00 €	750,60 €	922,20 €	882,00 €	1.109,40 €	
10,78	7	7	VVG	506,80 €	703,50 €	665,70 €	862,40 €	819,00 €	1.080,80 €	292,60 €
			EVG	716,80 €	917,00 €	875,70 €	1.075,90 €	1.029,00 €	1.294,30 €	
12,32	8	8	VVG	579,20 €	804,00 €	760,80 €	985,60 €	936,00 €	1.235,20 €	334,40 €
			EVG	819,20 €	1.048,00 €	1.000,80 €	1.229,60 €	1.176,00 €	1.479,20 €	
13,86	9	9	VVG	651,60 €	904,50 €	855,90 €	1.108,80 €	1.053,00 €	1.389,60 €	376,20 €
			EVG	921,60 €	1.179,00 €	1.125,90 €	1.383,30 €	1.323,00 €	1.664,10 €	
15,39	10	10	VVG	724,00 €	1.005,00 €	951,00 €	1.232,00 €	1.170,00 €	1.544,00 €	418,00 €
			EVG	1.024,00 €	1.310,00 €	1.251,00 €	1.537,00 €	1.470,00 €	1.849,00 €	
16,93	11	11	VVG	796,40 €	1.105,50 €	1.046,10 €	1.355,20 €	1.287,00 €	1.698,40 €	459,80 €
			EVG	1.126,40 €	1.441,00 €	1.376,10 €	1.690,70 €	1.617,00 €	2.033,90 €	
18,47	12	12	VVG	868,80 €	1.206,00 €	1.141,20 €	1.478,40 €	1.404,00 €	1.852,80 €	501,60 €
			EVG	1.228,80 €	1.572,00 €	1.501,20 €	1.844,40 €	1.764,00 €	2.218,80 €	
20,01	13	13	VVG	941,20 €	1.306,50 €	1.236,30 €	1.601,60 €	1.521,00 €	2.007,20 €	543,40 €
			EVG	1.331,20 €	1.703,00 €	1.626,30 €	1.998,10 €	1.911,00 €	2.403,70 €	
21,55	14	14	VVG	1.013,60 €	1.407,00 €	1.331,40 €	1.724,80 €	1.638,00 €	2.161,60 €	585,20 €
			EVG	1.433,60 €	1.834,00 €	1.751,40 €	2.151,80 €	2.058,00 €	2.588,60 €	
23,09	15	15	VVG	1.086,00 €	1.507,50 €	1.426,50 €	1.848,00 €	1.755,00 €	2.316,00 €	627,00 €
			EVG	1.536,00 €	1.965,00 €	1.876,50 €	2.305,50 €	2.205,00 €	2.773,50 €	
24,63	16	16	VVG	1.158,40 €	1.608,00 €	1.521,60 €	1.971,20 €	1.872,00 €	2.470,40 €	668,80 €
			EVG	1.638,40 €	2.096,00 €	2.001,60 €	2.459,20 €	2.352,00 €	2.958,40 €	
26,17	17	17	VVG	1.230,80 €	1.708,50 €	1.616,70 €	2.094,40 €	1.989,00 €	2.624,80 €	710,60 €
			EVG	1.740,80 €	2.227,00 €	2.126,70 €	2.612,90 €	2.499,00 €	3.143,30 €	
27,71	18	18	VVG	1.303,20 €	1.809,00 €	1.711,80 €	2.217,60 €	2.106,00 €	2.779,20 €	752,40 €
			EVG	1.843,20 €	2.358,00 €	2.251,80 €	2.766,60 €	2.646,00 €	3.328,20 €	
29,25	19	19	VVG	1.375,60 €	1.909,50 €	1.806,90 €	2.340,80 €	2.223,00 €	2.933,60 €	794,20 €
			EVG	1.945,60 €	2.489,00 €	2.376,90 €	2.920,30 €	2.793,00 €	3.513,10 €	
30,78	20	20	VVG	1.448,00 €	2.010,00 €	1.902,00 €	2.464,00 €	2.340,00 €	3.088,00 €	836,00 €
			EVG	2.048,00 €	2.620,00 €	2.502,00 €	3.074,00 €	2.940,00 €	3.698,00 €	

SLB-TS IP54 FF T8 + SLB-SC								
Länge ca. m	Ein- heiten	Befesti- gungs- punkte	Vorschalt- gerät	SLB-GT 1/58 IP54 FF	SLB-GT 2/58 IP54 FF	SLB-GT 1/58 IP54 FF + SLB-R T8	SLB-GT 2/58 IP54 FF + SLB-R T8	SLB-TS + SLB- SC + SLB-BC 1/58
1,54	1	2	EVG	128,60 €	167,80 €	151,30 €	190,50 €	44,80 €
3,08	2	2	EVG	251,20 €	329,60 €	296,60 €	375,00 €	83,60 €
4,62	3	3	EVG	376,80 €	494,40 €	444,90 €	562,50 €	125,40 €
6,16	4	4	EVG	502,40 €	659,20 €	593,20 €	750,00 €	167,20 €
7,70	5	5	EVG	628,00 €	824,00 €	741,50 €	937,50 €	209,00 €
9,24	6	6	EVG	753,60 €	988,80 €	889,80 €	1.125,00 €	250,80 €
10,78	7	7	EVG	879,20 €	1.153,60 €	1.038,10 €	1.312,50 €	292,60 €
12,32	8	8	EVG	1.004,80 €	1.318,40 €	1.186,40 €	1.500,00 €	334,40 €
13,86	9	9	EVG	1.130,40 €	1.483,20 €	1.334,70 €	1.687,50 €	376,20 €
15,39	10	10	EVG	1.256,00 €	1.648,00 €	1.483,00 €	1.875,00 €	418,00 €
16,93	11	11	EVG	1.381,60 €	1.812,80 €	1.631,30 €	2.062,50 €	459,80 €
18,47	12	12	EVG	1.507,20 €	1.977,60 €	1.779,60 €	2.250,00 €	501,60 €
20,01	13	13	EVG	1.632,80 €	2.142,40 €	1.927,90 €	2.437,50 €	543,40 €
21,55	14	14	EVG	1.758,40 €	2.307,20 €	2.076,20 €	2.625,00 €	585,20 €
23,09	15	15	EVG	1.884,00 €	2.472,00 €	2.224,50 €	2.812,50 €	627,00 €
24,63	16	16	EVG	2.009,60 €	2.636,80 €	2.372,80 €	3.000,00 €	668,80 €
26,17	17	17	EVG	2.135,20 €	2.801,60 €	2.521,10 €	3.187,50 €	710,60 €
27,71	18	18	EVG	2.260,80 €	2.966,40 €	2.669,40 €	3.375,00 €	752,40 €
29,25	19	19	EVG	2.386,40 €	3.131,20 €	2.817,70 €	3.562,50 €	794,20 €
30,78	20	20	EVG	2.512,00 €	3.296,00 €	2.966,00 €	3.750,00 €	836,00 €

SLI Lichtsysteme GmbH

info.de@sylvania-lighting.com

www.sli-sylvania.com

Deutschland

Sylvania / Lumiance / Concord

SLI Lichtsysteme GmbH

Graf-Zeppelin-Straße 9-12

91056 Erlangen

Telefon 09131 / 793-500

Telefax 09131 / 793-345

Österreich

Sylvania / Lumiance / Concord

SLI Lichtsysteme GmbH

Twintower, 12. Stock

Wiener Bergstraße 11/12

A-1100 Wien

Telefon +43 (0) 16 17 / 45 07 21

Telefax +43 (0) 16 17 / 45 07 23

Schweiz

Sylvania Lighting S.A.

4, Chemin des Léchères

CH-1217 Meyrin

Phone (+41) 22 / 719 85 80

Telefax (+41) 22 / 719 85 81

info.ch@sylvania-lighting.com

Eastern Europe

Sylvania / Lumiance / Concord

SLI Lichtsysteme GmbH

Graf-Zeppelin-Straße 9-12

91056 Erlangen

Telefon 09131 / 793-499

Telefax 09131 / 793-407

SYLVANIA