

G4-, GZ4-, G5.3-, GX5.3-, G6.35-, GY6.35-патроны

Для низковольтных галогенных ламп накаливания

Представленные в этой главе патроны можно использовать для ламп с различными цоколями.

При этом необходимо учесть, что ни в коем случае нельзя использовать лампы с контактными штырьками меньшего диаметра, если применялась лампа с контактными штырьками большего диаметра.

G/GZ4-, G/GX5.3-, G/GY6.35-патрон

Корпус: LCP, натурального цвета, T270

Номинальная величина: 8/24 (для G4-ламп: 4/24)

Многоточечный контакт: CuNiZn

Единичные безвинтовые контактные зажимы для многопроволочных проводников с гильзой макс. 1,8 мм


Установочные отверстия для винтов M3

Аксессуары см. на стр. 28

Вес: 2,2 г. Колич. штук в упаковке: 1000

Тип: 33300

Номер для заказа: 109547



G/GZ4-, G/GX5.3-, G/GY6.35-патрон

Корпус: LCP, натурального цвета, T270

Номинальная величина: 8/24 (для G4-ламп: 4/24)

Многоточечный контакт: CuNiZn


Единичные безвинтовые контактные зажимы для многопроволочных проводников с гильзой макс. 1,8 мм

Установочные отверстия для винтов M3

Вес: 2,8 г. Колич. штук в упаковке: 1000

Тип: 33400

Номер для заказа: 109674



G/GZ4-, G/GX5.3-, G/GY6.35-патрон

Корпус: керамика, крышка: слюда, T300,

Номинальная величина: 10/24

Контакт: Ni

Проводники: Cu вп, многопроволочная жила 0,75 мм²


PTFE-изоляция, длина: 140 мм

Установочные отверстия для винтов M3

Вес: 6,6 г. Колич. штук в упаковке: 500

Тип: 32400

Номер для заказа: 100939



G/GZ4-, G/GX5.3-, G/GY6.35-патрон

Корпус: керамика, крышка: слюда, T300,

Номинальная величина: 10/24

Многоточечный контакт: CuNiZn

Проводники: Cu вп, многопроволочная жила 0,75 мм²,


PTFE-изоляция, длина: 140 мм

Установочные отверстия для винтов M3

Вес: 7 г. Колич. штук в упаковке: 1000


Тип: 32700

Номер для заказа: 101258




G/GZ4-, G/GX5.3-, G/GY6.35-патрон
 Корпус: LCP, натурального цвета, T270
 Номинальная величина: 8/24 (для G4-ламп 4/24)
 Многоточечный контакт: CuNiZn
 Проводники: Cu vz, многопроволочная жила 0,75 мм²,
 Si-изоляция, коричневый, длина: 140 мм
 Установочные отверстия для винтов M3
 Вес: 8,7 г. Колич. штук в упаковке: 1000
 Аксессуары см. стр.28
 Тип: 33301

Номер для заказа: 501847




G/GZ4-, G/GX5.3-, G/GY6.35-патрон
 Корпус: керамика, крышка: слюда, T300,
 Номинальная величина: 10/24
 Многоточечный контакт: CuNiZn
 Проводники: Cu vp, многопроволочная жила 0,75 мм²,
 PTFE-изоляция, длина: 140 мм
 Крепежная пластина: оцинкованная сталь
 Установочные отверстия для винтов M3
 Вес: 8,7 г. Колич. штук в упаковке: 1000
 Тип: 32720

Номер для заказа: 101274

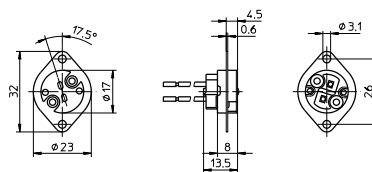

G/GZ4-, G/GX5.3-, G/GY6.35-патрон
 Корпус: керамика, крышка: слюда, T300,
 Номинальная величина: 10/24
 Многоточечный контакт: CuNiZn
 Проводники: Cu vp, многопроволочная жила 0,75 мм²,
 PTFE-изоляция, длина: 140 мм
 Крепежная пластина: оцинкованная сталь
 Установочные отверстия для винтов M3
 Вес: 9,6 г. Колич. штук в упаковке: 1000
 Тип: 32730

Номер для заказа: 101275

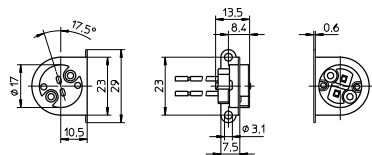


G/GZ4-, G/GX5.3-, G/GY6.35-патрон
 Корпус: керамика, крышка: слюда, T300,
 Номинальная величина: 10/24
 Многоточечный контакт: CuNiZn
 Проводники: Cu vp, многопроволочная жила 0,75 мм²,
 PTFE-изоляция, длина: 130 мм
 Крепежная дужка: PPS
 Вес: 11 г. Колич. штук в упаковке: 1000
 Тип: 32760 С резьбой: M8x1

Номер для заказа: 101278

Тип: 32770 С резьбой: M10x1

Номер для заказа: 101279



Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH

Postfach 2869

D-58478 Luedenscheid

Tel.: +49/(0)23 51/10 12 11

Telefax: +49/(0)23 51/10 13 84

Telefax: +49/(0)23 51/10 12 17

www.vossloh-schwabe.com

G4-патроны, GZ4-разъемы для ламп

Для низковольтных галогенных ламп накаливания

G4-патрон, GZ4-разъем для ламп

Корпус: PPS, черный, T240

Номинальная величина: 4/24,

Многоточечный контакт: CuNiZn

Безвинтовые контактные зажимы для многопроволочных проводников с гильзой макс. 1,8 мм


Высота патрона: 16 мм

Установочные отверстия для винтов M3

Вес: 2,6 г. Колич. штук в упаковке: 1000

Тип: 30449

Номер для заказа: 108891



G4-патрон, GZ4-разъем для ламп

Корпус: PPS, черный, T240

Номинальная величина: 4/24,

Многоточечный контакт: CuNiZn

Безвинтовые контактные зажимы для многопроволочных проводников с гильзой макс. 1,8 мм


Высота патрона: 13 мм

Установочные отверстия для винтов M3

Вес: 2,4 г. Колич. штук в упаковке: 1000

Тип: 30455

Номер для заказа: 109756



G4-патрон, GZ4-разъем для ламп

Корпус: PPS, черный, T240

Номинальная величина: 4/24,

Многоточечный контакт: CuNiZn

Безвинтовые контактные зажимы для многопроволочных проводников с гильзой макс. 1,8 мм

Возможно боковое присоединение проводки



Высота патрона: 16 мм

Для насаживания на лампу

Вес: 2,2 г. Колич. штук в упаковке: 1000

Тип: 30464

Номер для заказа: 108892



G4-патрон, GZ4-разъем для ламп

Корпус: PPS, черный, T240

Номинальная величина: 4/24,

Многоточечный контакт: CuNiZn

Безвинтовые контактные зажимы для многопроволочных проводников с гильзой макс. 1,8 мм

Возможно боковое и нижнее присоединение проводки



Высота патрона: 13 мм

Для насаживания на лампу

Вес: 1,9 г. Колич. штук в упаковке: 1000

Тип: 30469

Номер для заказа: 108893



G4-патрон для духовок и микроволновых печей

Материал: керамика, T300

Номинальная величина: 10/24

С галогенной лампой накаливания 20 Вт

Плоский разъем: 6,3-0,8 по IEC 1210

Проводники: Cu вп, многопроволочная жила 0,75 мм²,


PTFE-изоляция, длина: 300 мм

Для фиксации в основании

Вес: 65,8 г. Колич. штук в упаковке: 200

Тип: 32410

Номер для заказа: 100979



G4-патрон для духовок

Материал: керамика, T300

Номинальная величина: 10/24

С галогенной лампой накаливания 20 Вт

Плоский разъем: 6,3-0,8 по IEC 1210

Проводники: Cu вп, многопроволочная жила 0,75 мм²


PTFE-изоляция, длина: 300 мм

Для фиксации в основании

Вес: 83 г. Колич. штук в упаковке: 150

Тип: 32796

Номер для заказа: 505043

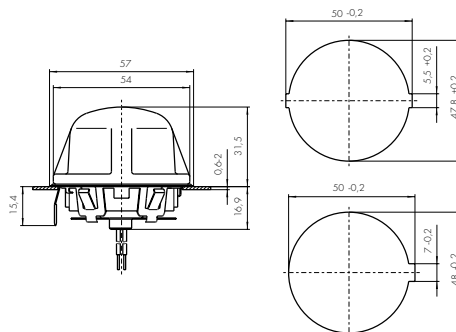

G4-патрон для духовок

Материал: керамика, T300

Номинальная величина: 10/24

С галогенной лампой накаливания 20 Вт

Плоский разъем: 6, 3-0, 8 по IEC 1210

Проводники: Cu вп, многопроволочная жила 0,75 мм²


PTFE-изоляция, длина: 300 мм

Для фиксации в основании

Вес: 45 г. Колич. штук в упаковке: 200

Тип: 32797

Номер для заказа: 505048

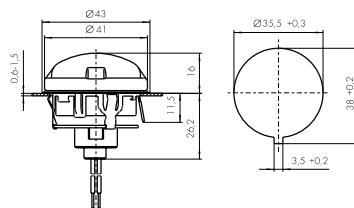

Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH

Postfach 2869

D-58478 Luedenscheid

Tel.: +49/(0)23 51/10 12 11

Telefax: +49/(0)23 51/10 13 84

Telefax: +49/(0)23 51/10 12 17

www.vossloh-schwabe.com

Патроны с отдельными пружинными держателями для GU4-ламп

Для низковольтных галогенных ламп накаливания

G4/GZ4-, G/GX5.3-, G/GY6.35-патрон

Корпус: LCP, натурального цвета, T270

Номинальная величина: 8/24 (для G4-ламп: 4/24)

Многоточечный контакт: CuNiZn

Безвинтовые контактные зажимы для

многопроволочных проводников


с гильзой макс. 1,8 мм

Установочные отверстия для винтов M3

Вес: 2,2 г. Колич. штук в упаковке: 1000

Тип: 33300

Номер для заказа: 109547



GU4-пружинный ламподержатель

Материал: нержавеющая сталь

Для использования с патроном 109547

Вес: 1,1 г. Колич. штук в упаковке: 1000

Тип: 94095

Номер для заказа: 109553



G4/GZ4-, G/GX5.3-, G/GY6.35-патрон

Корпус: керамика, крышка: слюда, T300

Номинальная величина: 10/24

Контакт: Ni

Проводники: Cu вп, многопроволочная жила 0,75 мм²


PTFE-изоляция, длина: 140 мм

Установочные отверстия для винтов M3

Вес: 6,6 г. Колич. штук в упаковке: 1000

Тип: 32400

Номер для заказа: 100939



GU4-пружинный ламподержатель

Материал: нержавеющая сталь

Должен использоваться с патроном 100939


Производитель светильников несет ответственность

за правильную работу устройства и ее функцию

Вес: 1,6 г. Колич. штук в упаковке: 1000

Тип: 94071

Номер для заказа: 108678



Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH

Postfach 2869

D-58478 Luedenscheid

Tel.: +49/(0)23 51/10 12 11

Telefax: +49/(0)23 51/10 13 84

Telefax: +49/(0)23 51/10 12 17

www.vossloh-schwabe.com

GX5.3-разъемы для ламп

Для низковольтных галогенных ламп накаливания

GX5.3-разъем для ламп

Корпус: керамика, крышка: слюда, T300

Номинальная величина: 10/24

Многоточечный контакт: Ni

Проводники: Cu вп, многопроволочная жила 1,0 мм²



PTFE-изоляция, длина: 145 мм

Установочные отверстия для винтов M3

Вес: 13 г. Колич. штук в упаковке: 1000

Тип: 32000

Номер для заказа: 400548



GX5.3-разъем для ламп

Корпус: керамика, крышка: слюда, T300

Номинальная величина: 10/24

Многоточечный контакт: Ni



Проводники: Cu вп, многопроволочная жила 0,75 мм²

PTFE-изоляция, длина: 135 мм

Вес: 12 г. Колич. штук в упаковке: 500

Тип: 32100

Номер для заказа: 100877



GX5.3-разъемы для ламп

Корпус: керамика, крышка: слюда, T300

Номинальная величина: 10/24

Многоточечный контакт: Ni

Проводники: Cu вп, многопроволочная жила 0,75 мм²

PTFE-изоляция, длина: 140 мм


Вес: 8-9 г. Колич. штук в упаковке: 500

Тип: 32600 Отверстия для винтов M3

Номер для заказа: 101162

Тип: 32620 С резьбой M3

Номер для заказа: 101207



Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH

Postfach 2869

D-58478 Luedenscheid

Tel.: +49/(0)23 51/10 12 11

Telefax: +49/(0)23 51/10 13 84

Telefax: +49/(0)23 51/10 12 17


www.vossloh-schwabe.com

Патроны с отдельными пружинными держателями для GU5.3-ламп

Для низковольтных галогенных ламп накаливания


G4/GZ4-, G/GX5.3-, G/GY6.35-патрон
 Корпус: LCP, натурального цвета, T270
 Номинальная величина: 8/24 (для G4-ламп: 4/24)
 Многоточечный контакт: CuNiZn
 Безвинтовые контактные зажимы для многопроволочных проводников с гильзой макс. 1,8 мм
 Установочные отверстия для винтов M3
 Вес: 2,2 г. Колич. штук в упаковке: 1000
 Тип: 33300

Номер для заказа: 109547




GU5.3-пружинный ламподержатель
 Материал: нержавеющая сталь
 Для использования с патроном 109547
 Вес: 1,1 г. Колич. штук в упаковке: 1000
 Тип: 94096

Номер для заказа: 109554




G4/GZ4-, G/GX5.3-, G/GY6.35-патрон
 Корпус: керамика, крышка: слюда, T300
 Номинальная величина: 10/24
 Многоточечный контакт: Ni
 Проводники: Cu вп, многопроволочная жила 0,75 мм²
 PTFE-изоляция, длина: 140 мм
 Установочные отверстия для винтов M3
 Вес: 6,6 г. Колич. штук в упаковке: 1000
 Тип: 32400

Номер для заказа: 100939



GU5.3-пружинный ламподержатель
 Материал: нержавеющая сталь
 Для использования с патроном 100939
 Производитель светильников несет ответственность за правильную работу устройства и ее функцию
 Вес: 2 г. Колич. штук в упаковке: 1000
 Тип: 94060

Номер для заказа: 106256



Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH

Postfach 2869

D-58478 Luedenscheid

Tel.: +49/(0)23 51/10 12 11

Telefax: +49/(0)23 51/10 13 84

Telefax: +49/(0)23 51/10 12 17

www.vossloh-schwabe.com

B15d-, BA15d-патроны

Для низковольтных и для сетевых (сетевого напряжения) галогенных ламп накаливания

Цельные контактные штифты с винтовыми контактными зажимами для уменьшения падения напряжения.
У патронов без колпачка активные части на задней стороне патрона должны иметь защиту от поражения электрическим током и при этом должны выполняться требования по путям тока утечки и воздушным зазорам

B15d-, BA15d-патроны

Гильза с фланцевым креплением: оцинкованная сталь

Корпус: керамика, T230

Номинальная величина: 8/250

Установочные отверстия для винтов M3


Вес: 15-16 г. Колич. штук в упаковке: 500

Тип: 78100

Номер для заказа: 102923

Тип: 78101 С контактным зажимом для заземления

Номер для заказа: 102925



B15d-, BA15d-патроны

Гильза с угловым креплением: оцинкованная сталь

Корпус: керамика, T230

Номинальная величина: 8/250

Установочные отверстия для винтов M3


Вес: 17-18 г. Колич. штук в упаковке: 500

Тип: 78102

Номер для заказа: 102927

Тип: 78103 С контактным зажимом для заземления

Номер для заказа: 102929

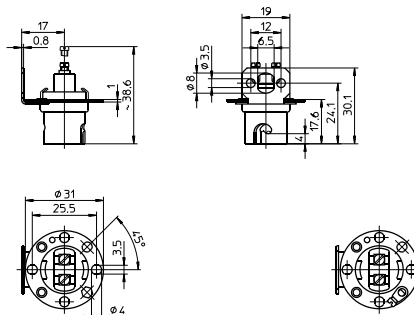

B15d-, BA15d-патрон

Гильза: оцинкованная сталь,

Вставная часть: керамика, T230,

Номинальная величина: 8/250

С контактным зажимом для заземления

Колпачок: PBT GF, макс. 180° C

Наружная резьба 28x2 IEC 399


Для E-14 металлического резьбового кольца

Вес: 17/11,5 г. Колич. штук в упаковке: 500

Тип: 78201

Номер для заказа: 106513 Вставная часть

Номер для заказа: 106583 Колпачок M10x1



Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH

Postfach 2869

D-58478 Luedenscheid

Tel.: +49/(0)23 51/10 12 11

Telefax: +49/(0)23 51/10 13 84

Telefax: +49/(0)23 51/10 12 17

www.vossloh-schwabe.com

G9-патроны, аксессуары

Для сетевых (сетевого напряжения) галогенных ламп накаливания

G9-патрон с наружной резьбой 20,8x2

Для светильников класса защиты II

Корпус: LCP

Номинальная величина: 2/250

Безвинтовые контактные зажимы для многопроволочных проводников с гильзой макс. 1,8 мм

Установочные отверстия для винтов M2,5


Байонетное крепление для колпачков

Вес: 6,2 г. Колич. штук в упаковке: 1000

Тип: 33700/33710

Номер для заказа: 506398 натурального цвета, T300

Номер для заказа: 508306 черного цвета, T270



Колпачки для G9-патронов типа 337

Байонетное крепление

Материал: PPS, черный



Вес: 2,4/2,9 г. Колич. штук в упаковке: 1000

Тип: 97359 С резьбой M10x1

Номер для заказа: 509151

Тип: 85080 С резьбой M10x1 со стопорным винтом

Номер для заказа: 509215



Резьбовые кольца


Для изделий с наружной резьбой 20,8x2

Вес: 1,8 г. Колич. штук в упаковке: 1000

Тип: 97257

Номер для заказа: 109550 PPS, черный

Номер для заказа: 507490 LCP, натурального цвета

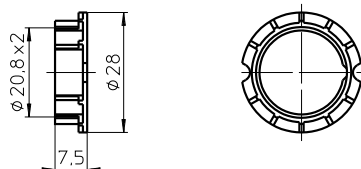

G9-патрон

Для светильников класса защиты II

Корпус: керамика, крышка: LCP,

натурального цвета T270

Номинальная величина: 2/250

Сдвоенные безвинтовые контактные зажимы для


многопроволочных проводников с гильзой

макс. 1,8 мм

Вес: 7,5 г. Колич. штук в упаковке: 1000

Тип: 33800

Номер для заказа: 509357

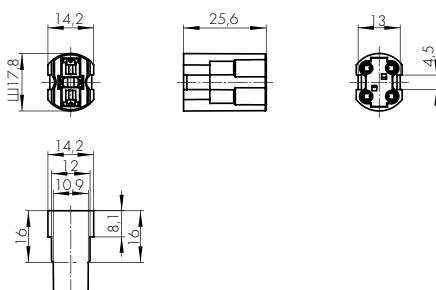

G9-патрон

В соединении с проводкой двойной изоляции

пригоден для светильников класса защиты II

Корпус: керамика, T270

Номинальная величина: 2/250


Проводники: Cu вп, многопроволочная жила 0,75 мм²

PTFE-изоляция, длина 140 мм


Вес: 12,9 г. Колич. штук в упаковке: 1000

Тип: 33900


Номер для заказа: 509358




Номер для заказа: 520882

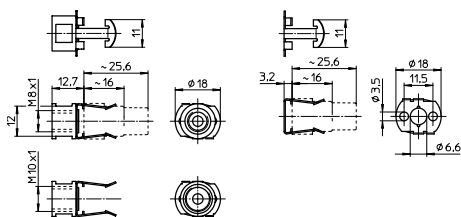


Номер для заказа: 525583




Номер для заказа: 502004

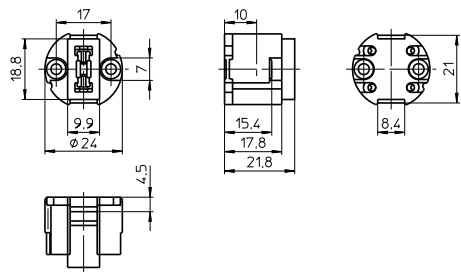

Номер для заказа: 501944

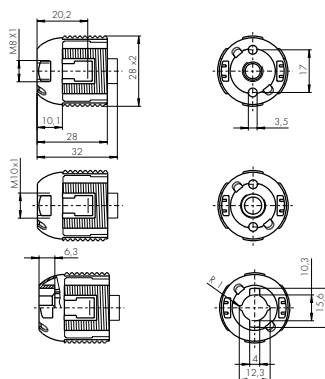


Номер для заказа: 505951




Резьбовое кольцо
 Для колпачков с наружной резьбой 28x2
 Материал: PPS, черный
 34 мм. Высота: 7,5 мм
 Вес: 1,9 г. Колич. штук в упаковке: 1000
 Тип: 05202

Номер для заказа: 502503




G9-патрон для духовок
 Корпус: керамика, крышка: LCP,
 натурального цвета T270
 Номинальная величина: 2/250, с лампой 40 Вт
 Плоский разъем: 6,3–0,8 по IEC 61210
 Двойные безвинтовые контактные зажимы для
 многопроволочных проводников с гильзой
 макс. 1,8 мм
 Для фиксации в основании
 Вес: 94 г. Колич. штук в упаковке: 150
 Тип: 33520

Номер для заказа: 505046

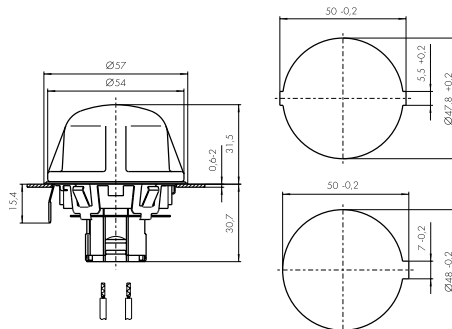

G9-патрон для духовок
 Корпус: керамика, крышка: LCP,
 натурального цвета T270
 Номинальная величина: 2/250, с лампой 40 Вт
 Плоский разъем: 6,3–0,8 по IEC 61210
 Двойные безвинтовые контактные зажимы для
 многопроволочных проводников с гильзой
 макс. 1,8 мм
 Для фиксации в основании
 Вес: 56 г. Колич. штук в упаковке: 200
 Тип: 33530


Номер для заказа: 505049

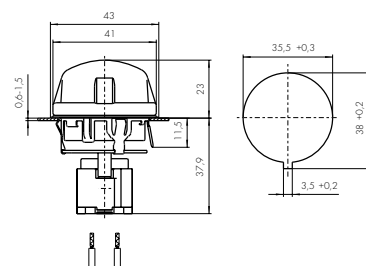

Детали, снижающие натяжение кабеля, см. в главе Аксессуары (стр. 28)

G9-патрон для духовок
 Корпус: керамика, крышка: LCP,
 натурального цвета T270
 Номинальная величина: 2/250, с лампой 40 Вт
 Плоский разъем: 6,3–0,8 по IEC 61210
 Двойные безвинтовые контактные зажимы для
 многопроволочных проводников с гильзой
 макс. 1,8 мм
 Отражатель: сталь, покрытая алюминием
 Для фиксации в основании вырез 55^{+0,3} x 70^{+0,3}
 Вес: 130 г. Колич. штук в упаковке: 70
 Тип: 33540

Номер для заказа: 508824

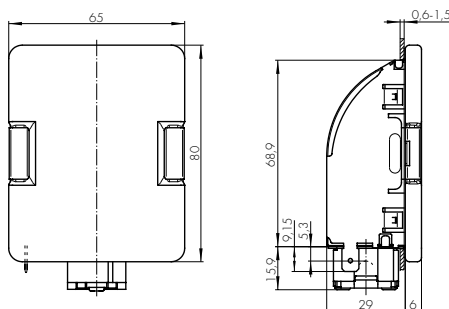

Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH

Postfach 2869

D-58478 Luedenscheid

Tel.: +49/(0)23 51/10 12 11

Telefax: +49/(0)23 51/10 13 84

Telefax: +49/(0)23 51/10 12 17

www.vossloh-schwabe.com

GU10-, GZ10-патроны, аксессуары

Для сетевых галогенных ламп накаливания

GU10-, GZ10-патроны

Корпус: LCP, натурального цвета, T270

Номинальная величина: 2/250

Двойные безвинтовые контактные зажимы для многопроволочных проводников с гильзой макс. 1,8 мм

Установочные отверстия для винтов M3


Вес: 7/7 г. Колич. штук в упаковке: 1000

Тип: 31000 GU10-, GZ10-патрон

Номер для заказа: 108979

Тип: 31010 GU10-патрон

Номер для заказа: 109007



GU10-, GZ10-патроны

Для светильников класса защиты II

Корпус: LCP, натурального цвета, T270

Номинальная величина: 2/250

Двойные безвинтовые контактные зажимы для многопроволочных проводников с гильзой макс. 1,8 мм

Установочные отверстия для винтов M3


Вес: 8 г. Колич. штук в упаковке: 1000

Тип: 31020 GU10-, GZ10-патрон

Номер для заказа: 502111

Тип: 31030 GU10-патрон

Номер для заказа: 502112



Колпачки для GU10-, GZ10-патронов

Материал: PA GF, черный

Отверстия для крепления винтами M3

Вес: 3,8/3,4/4,1 г. Колич. штук в упаковке: 1000

Тип: 97243 С резьбой: M8x1


Номер для заказа: 109410

Тип: 97244 С резьбой: M10x1

Номер для заказа: 109411

Тип: 97245 Центральное сквозное отверстие под саморез по ISO 1481/7049-ST2, 9-C/F

Номер для заказа: 109412



Номер для заказа: 502061



Номер для заказа: 109276



R7s-патроны из термопласта

Для сетевых галогенных ламп накаливания

R7s-патроны в оболочке

Корпус: LCP, черный, T270

Контакт: Ni

Номинальная величина: 2/250

Проводник: Cu вп, многопроволочная жила 0,75 мм²

PTFE-изоляция, длина: 300 мм

Установочные отверстия для винтов M4



Вес: 15,6 г. Колич. штук в упаковке: 25

Тип: 31690 Проводник справа

Номер для заказа: 504296

Тип: 31691 Проводник слева

Номер для заказа: 504297

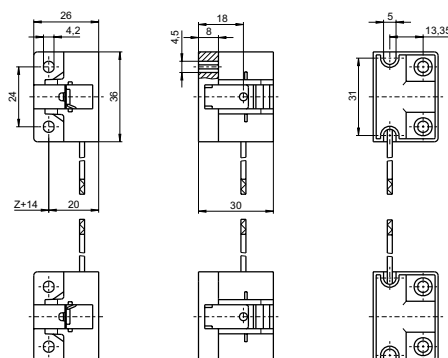

Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH

Postfach 2869

D-58478 Luedenscheid

Tel.: +49/(0)23 51/10 12 11

Telefax: +49/(0)23 51/10 13 84

Telefax: +49/(0)23 51/10 12 17

www.vossloh-schwabe.com

R7s-патроны из керамики



Для сетевых галогенных ламп накаливания

При монтаже активные части на задней стороне патрона должны иметь защиту от поражения электрическим током и при этом должны выполняться требования по путям тока утечки и воздушным зазорам

При использовании центрального отверстия для крепления в светильнике необходимо исключить возможность деформации крепежной пластины

R7s-патрон в частичной оболочке

Корпус: керамика, T350

Контакт: Cu, серебряный закругленный наконечник

Номинальная величина: 8/250

Проводники: Cu вп, многопроволочная жила 0,75 мм²



PTFE-изоляция, длина: 200 мм

С винтом для крепления M4

Вес: 25 г. Колич. штук в упаковке: 400

Тип: 32300

Номер для заказа: 100912

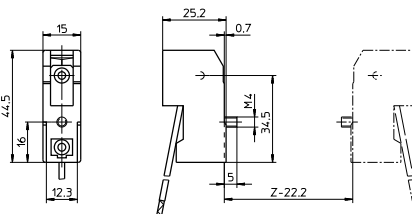

R7s-патрон в частичной оболочке

Корпус: керамика, T350

Контакт: Cu, серебряный закругленный наконечник

Номинальная величина: 8/250

Проводник: Cu вп, многопроволочная жила 0,75 мм²

PTFE-изоляция, длина: 200 мм



Пазовое отверстие для винтов M3/M4

Центральное отверстие для винта M4

Вес: 60,5 г. Колич. штук в упаковке: 200

Тип: 32395 Расстояние между контактами: 74,9 мм

Номер для заказа: 107215



R7s-патрон в частичной оболочке

Корпус: керамика, T350

Контакт: Cu, серебряный закругленный наконечник

Номинальная величина: 8/250

Проводник: Cu вп, многопроволочная жила 0,75 мм²

PTFE-изоляция, длина: 200 мм



Пазовое отверстие для винтов M4

Центральное отверстие для винта M5

Вес: 67 г. Колич. штук в упаковке: 200

Тип: 32360 Расстояние между контактами: 114,2 мм

Номер для заказа: 107192

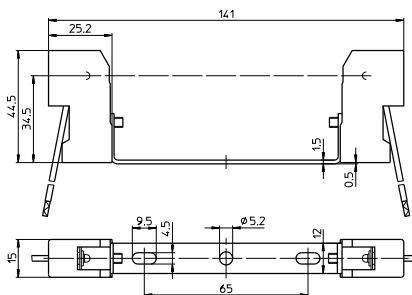

Защитная крышка для R7s-патронов

Для насадки на патроны типа 323


Для защиты от поражения электрическим током на задней стороне патрона

Материал: LCP, натурального цвета

Вес: 0,7 г. Колич. штук в упаковке: 1000

Тип: 97528

Номер для заказа: 507592



Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH

Postfach 2869

D-58478 Luedenscheid

Tel.: +49/(0)23 51/10 12 11

Telefax: +49/(0)23 51/10 13 84

Telefax: +49/(0)23 51/10 12 17

www.vossloh-schwabe.com

R7s-патроны из металла

Для сетевых галогенных ламп накаливания

R7s-патрон

Корпус: Al, T300, контакт: Ni

Номинальная величина: 10/250

Проводник: Cu вп, многопроволочная жила 0,75 мм²

PTFE-изоляция, длина: 300 мм



Фланец для крепления

Установочные отверстия для винтов M4

Вес: 20 г. Колич. штук в упаковке: 50

Тип: 30023

Номер для заказа: 100616



R7s-патрон

Корпус: Al, T300, контакт: Ni

Номинальная величина: 10/250

Проводник: Cu вп, многопроволочная 1 мм²

PTFE-изоляция, длина: 300 мм


Фланец для крепления

Установочные отверстия для винтов M3

Вес: 15,5 г. Колич. штук в упаковке: 1000

Тип: 30523

Номер для заказа: 100710



Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH

Postfach 2869

D-58478 Luedenscheid

Tel.: +49/(0)23 51/10 12 11


Telefax: +49/(0)23 51/10 13 84

Telefax: +49/(0)23 51/10 12 17

www.vossloh-schwabe.com

**За правильный выбор аксессуаров
ответственность несет производитель светильников**



**Пример установки
блока подключения**



Блок подключения

Для нормативного подключения встраиваемых
светильников в подвесные потолки
Материал: PC
Для толщины стенки 0,5–1,5 мм
С интегрированной двухполярной клеммной колодкой
Втулка для контактов: 2,5 мм²
С устройством, снижающим натяжение кабеля
Вес: 18 г. Колич. штук в упаковке: 500
Тип: 85007

Номер для заказа: 108940

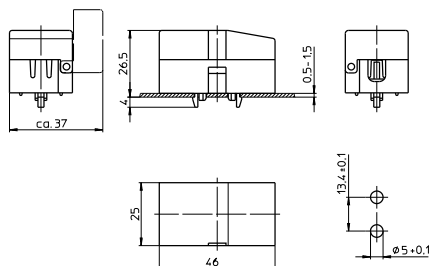


Колпачки

Для установки на патрон 109547 (с. 17)
Наружная резьба 20,8x2
Материал: LCP, натурального цвета
Вес: 4 г. Колич. штук в упаковке: 1000
Тип: 97256 С резьбой: M8x1

Номер для заказа: 109549

Тип: 97255 С резьбой: M10x1

Номер для заказа: 109548




Резьбовые кольца

Для колпачка с наружной резьбой 20,8x2
Вес: 1,8 г. Колич. штук в упаковке: 1000
Тип: 97257

Номер для заказа: 109550 PPS, черный

Номер для заказа: 507490 LCP, натурального цвета




Детали, снижающие натяжение кабеля для колпачка

С резьбой M10x1
Для круглых проводников мин. 3,6/макс. 5,25
Материал: PA, черный
Вес: 2,2/1,6 г. Колич. штук в упаковке: 1000
Тип: 97337 Гильза

Номер для заказа: 503111

Тип: 97334 Колпачок

Номер для заказа: 501928



Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH

Postfach 2869

D-58478 Luedenscheid

Tel.: +49/(0)23 51/10 12 11

Telefax: +49/(0)23 51/10 13 84

Telefax: +49/(0)23 51/10 12 17

www.vossloh-schwabe.com

Проводники

Для патронов ламп накаливания с безвинтовыми контактными зажимами

Концы проводников: на двух концах с гильзой

Другие длины проводников по запросам

При установке в патрон сокращается

используемая длина проводников.

Другие альтернативные длины проводки (см. с. 242):

отрезанные

6 мм отделенные

6 мм с зачищенной изоляцией

с плоским штекером

Номера для заказов

Обозначения	Качество	Длина (мм)/Номер для заказа												
		50	100	150	200	250	300	400	500	600	700	800	900	1000
SIR	Cu vz 0,75 мм ²	509418	509419	509407	509408	509409	509410	509411	509412	509413	509414	509415	509416	509417
многопроволочная	коричневая													
FEP	Cu vz 0,61 мм ²	509310	509311	509312	509313	509314	509315	509316	509317	509318	509319	509320	509321	509322
многопроволочная	прозрачная													
PTFE	Cu vn 0,75 мм ²	509297	509298	509299	509300	509301	509302	509303	509304	509305	509306	509307	509308	509309
многопроволочная	прозрачная													
Количество штук в упаковке		2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	200	200	200	200	200

Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH

Postfach 2869

D-58478 Luedenscheid

Tel.: +49/(0)23 51/10 12 11

Telefax: +49/(0)23 51/10 13 84

Telefax: +49/(0)23 51/10 12 17

www.vossloh-schwabe.com

Штекера для подключения

Макс. 250 В

Модульная система с различными возможностями для монтажа

Патроны с проводниками и смонтированными штекерами по запросу

Штифтовые и гильзовые штекера

Для кабеля 0,3 – 0,9 мм²

Для насадки на конец кабеля

Материал: латунь, оцинкованная



Вес: 0,1 г. Колич. штук в упаковке: 5000

Тип: 93088 Штифтовой штекер

Номер для заказа: 505251

Тип: 93089 Гильзовый штекер

Номер для заказа: 506807

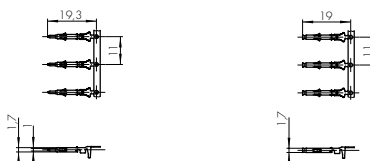

Штифтовые и гильзовые корпуса

Для штифтовых и гильзовых штекеров

Монтаж через встраивание

Материал: ПА, натуральный

Колич. штук в упаковке: 2500

Тип: 97355 Штифтовой корпус

Номер для заказа: 509295 UL94V-0

Номер для заказа: 508562 UL94V-2

Тип: 97356 Гильзовый корпус

Номер для заказа: 509296 UL94V-0

Номер для заказа: 508563 UL94V-2



Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH

Postfach 2869

D-58478 Luedenscheid

Tel.: +49/(0)23 51/10 12 11

Telefax: +49/(0)23 51/10 13 84

Telefax: +49/(0)23 51/10 12 17

www.vossloh-schwabe.com