

Патроны для starters, аксессуары

Для starters по нормам DIN VDE 0712. Часть 101,
IEC 60155


Патроны для starters с центральным выступом
пригодны для светильников класса защиты II

Патроны для starters
Материал: PC, белый, T110
Номинальная величина: 2/250
Единичные безвинтовые контактные
зажимы: 0,5–1 мм², одножильный
Передние и задние ножки для толщины стенки до 1,2 мм
Соединение: задняя сторона
патрона/корпус светильника: IP40
Вес: 2,7 г. Колич. штук в упаковке: 1000
Тип: 02110 90

Номер для заказа: 109784

Тип: 02111 90 С центральным выступом

Номер для заказа: 109785

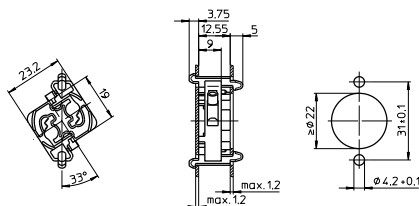


Патроны для starters
Материал: PC, белый, T110
Номинальная величина: 2/250
Единичные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм²
Задние ножки для толщины стенки до 1,2 мм
Боковые ножки для толщины стенки до 1,25 мм
Соединение: задняя сторона патрона/корпус
светильника: IP40
Вес: 3 г. Колич. штук в упаковке: 1000
Тип: 02120

Номер для заказа: 100064

Тип: 02121 С центральным выступом

Номер для заказа: 100065

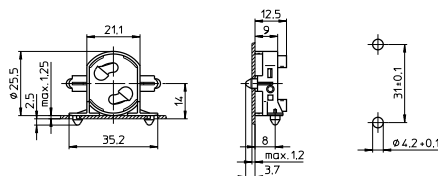


Патроны для starters
Материал: PC, белый, T110
Номинальная величина: 2/250
Единичные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм²
Установочные отверстия для винтов M3
Вес: 4 г. Колич. штук в упаковке: 1000
Тип: 02150

Номер для заказа: 100069

Тип: 02151 С центральным выступом

Номер для заказа: 100071

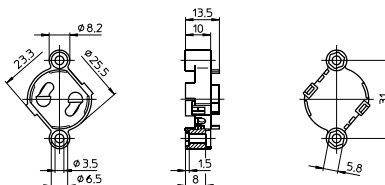


Патроны для starters
Материал: PC, белый, T110
Номинальная величина: 2/250
Единичные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм²
Передние ножки, плоские
для толщины стенки 0,6–1 мм
Вес: 3,1 г. Колич. штук в упаковке: 1000
Тип: 02170


Номер для заказа: 106818

Тип: 02171 С центральным выступом

Номер для заказа: 109498

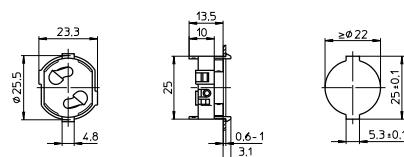

Патроны для starters
 Материал: PC, белый, T110
 Номинальная величина: 2/250
 Единичные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм²
 Задние ножки для толщины стенки до 1,2 мм
 Соединение: задняя стенка
 патрона/корпус светильника: IP40
 Вес: 3,3 г. Колич. штук в упаковке: 1000
 Тип: 43000

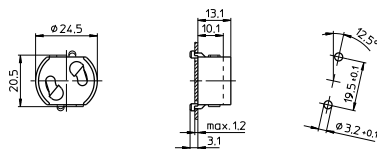


Номер для заказа: 101627

Тип: 43001 С центральным выступом

Номер для заказа: 210047

Патроны для starters
 Материал: PC, белый, T110
 Номинальная величина: 2/250
 Единичные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм²
 Боковые ножки для толщины стенки до 1 мм
 Соединение: задняя стенка
 патрона/корпус светильника: IP40
 Вес: 3,4 г. Колич. штук в упаковке: 1000
 Тип: 43010

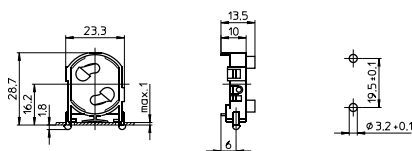


Номер для заказа: 101629

Тип: 43011 С центральным выступом

Номер для заказа: 101630

Патроны для starters
 Материал: PC, белый, T110
 Номинальная величина: 2/250
 Единичные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм²
 Задние и боковые ножки для толщины стенки до 1 мм
 Соединение: задняя стенка
 патрона/корпус светильника: IP40
 Вес: 3,8 г. Колич. штук в упаковке: 1000
 Тип: 43020

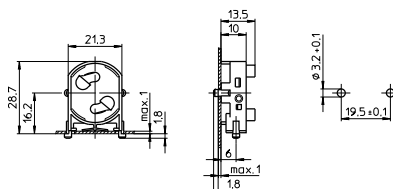


Номер для заказа: 108671

Тип: 43021 С центральным выступом

Номер для заказа: 108672

Патроны для starters
 Материал: PC, белый, T110
 Номинальная величина: 2/250
 Единичные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм²
 Установочные отверстия для винтов M3
 Вес: 3,7 г. Колич. штук в упаковке: 1000
 Тип: 43100




Номер для заказа: 101631

Тип: 43101 С центральным выступом

Номер для заказа: 107236

Патрон для starters
 Материал: PC, белый, T110
 Номинальная величина: 2/250
 Единичные безвинтовые
 контактные зажимы: 0,5–1 мм², одножильный
 Боковые ножки для толщины стенки до 1 мм
 Соединение: задняя стенка
 патрона/корпус светильника: IP40
 Вес: 3,7 г. Колич. штук в упаковке: 1000
 Тип: 43200




Номер для заказа: 109790

Патроны для starters
 Материал: PC, белый, T110
 Номинальная величина: 2/250
 Единичные безвинтовые
 контактные зажимы: 0,5–1 мм², одножильный
 Задние ножки для толщины стенки до 1,2 мм
 Боковые ножки для толщины стенки до 1 мм
 Соединение: задняя стенка
 патрона/корпус светильника: IP40
 Вес: 3,7 г. Колич. штук в упаковке: 1000
 Тип: 43210 90

Номер для заказа: 109792


Тип: 43211 90 С центральным выступом

Номер для заказа: 109854



Патрон для starters с интегрированной
 дистанционной частью
 Материал: PC, белый, T110
 Номинальная величина: 2/250
 Единичные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм²
 Передние ножки для толщины стенки до 0,8 мм
 Вес: 6 г. Колич. штук в упаковке: 1000
 Тип: 43300

Номер для заказа: 101636

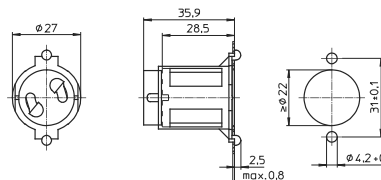

Дистанционная втулка для защелки
 в корпусе светильника
 С фиксацией в светильниках
 Для установки патронов для starters
 109785 (см. стр. 138)
 Для колпачков тип 97065
 Материал: PC, белый
 Вес: 3 г. Колич. штук в упаковке: 500
 Тип: 97064

Номер для заказа: 105482



Колпачки для степени защиты IP54/IP65/IP67
 Для дистанционной втулки 105482
 Материал: PP
 Прокладка: EPDM-каучук
 Вес: 3/0,3 г. Колич. штук в упаковке: 500
 Тип: 97065 Колпачок


Номер для заказа: 105483 белый

Номер для заказа: 109575 серый

Номер для заказа: 105484 черный

Тип: 98086 Прокладка

Номер для заказа: 106095

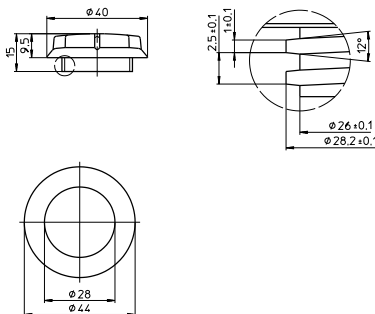

Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH

Postfach 2869

D-58478 Luedenscheid

Tel.: +49/(0)23 51/10 12 11

Telefax: +49/(0)23 51/10 13 84

Telefax: +49/(0)23 51/10 12 17

www.vossloh-schwabe.com

Клеммные колодки, аксессуары

Клеммные колодки

Материал: PC, белый, T85

Номинальная величина: 4/380

Первичное подключение: винтовые

контактные зажимы 2,5 мм²

Вторичное подключение: 2 двойные безвинтовые

контактные зажимы 1,5 мм²/полюс (L/N)

Установочные отверстия для винтов M3


Вес: 7,4/10,2 г. Колич. штук в упаковке: 1000

Тип: 40640

Номер для заказа: 109742

Тип: 40641 Заземляющий выступ для винта M4

Номер для заказа: 109743

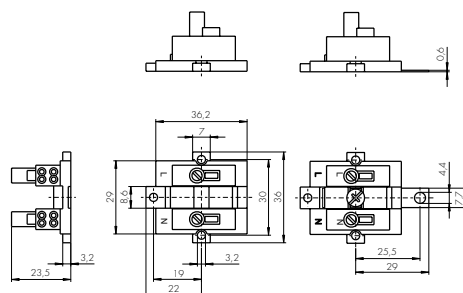

Клеммные колодки

Материал: PC, белый, T85

Номинальная величина: 4/380

Первичное подключение: винтовые

контактные зажимы 2,5 мм²

Вторичное подключение: 2 двойных безвинтовых

контактных зажима: 1,5 мм²/полюс (L/N)

Нижние шпильки для толщины стенки 0,6–1,2 мм



Вес: 7,1/10 г. Колич. штук в упаковке: 1000

Тип: 40642

Номер для заказа: 109744

Тип: 40643 Заземляющий выступ для винта M4

Номер для заказа: 109745

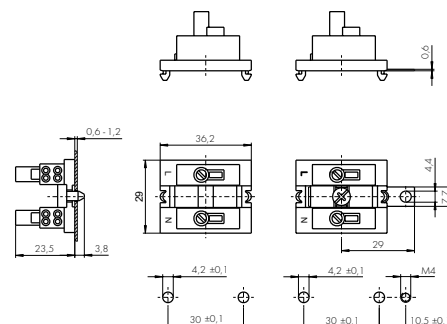

Клеммные колодки с держателем для предохранителя

Материал: PC, белый, T70

Номинальная величина: 4/380

Первичное подключение: винтовые

контактные зажимы 2,5 мм²

Вторичное подключение: 2 двойных безвинтовых

контактных зажима: 1,5 мм² pro Pol (L/N)

Установочные отверстия для винтов M3



Вес: 11/13,8 г. Колич. штук в упаковке: 1000

Тип: 40645

Номер для заказа: 109746

Тип: 40646 Заземляющий выступ для винта M4

Номер для заказа: 109747

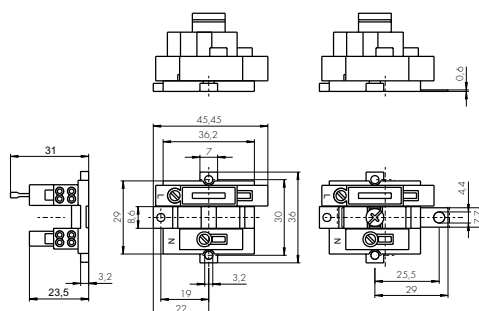

Клеммные колодки

с держателем для предохранителя

Материал: PC, белый, T70

Номинальная величина: 4/380

Первичное подключение: винтовые

контактные зажимы 2,5 мм²

Вторичное подключение: 2 двойных безвинтовых

контактных зажима: 1,5 мм²/полюс (L/N)

Нижние ножки для толщины

стенки 0,6–1,2 мм для винтов M4



Вес: 10,7/13,5 г. Колич. штук в упаковке: 1000

Тип: 40647

Номер для заказа: 109748

Тип: 40648 Заземляющий выступ для винта M4

Номер для заказа: 109749

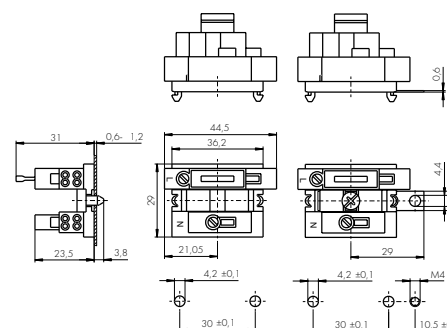

Клеммные колодки

Корпус: РА, белый, Т85

Номинальная величина: 16/250

Первичное подключение с расфиксирующим рычажком

Двойные безвинтовые контактные зажимы: 1,5–2,5 мм²



Вторичное подключение: двойные безвинтовые

контактные зажимы: 0,5–2,5 мм²

Для автоматической сборки светильников:

IDC-зажимы для проводки Н05V-У 0,5

Без контакта для заземления



Тип	Номер для заказа	Число полюсов	Обозначение	Вес, г	Количество в упаковке, шт
40800 90	109467	2-полярный	N, L1	9,0	500
С X2-конденсатором для подавления радиопомех 0,047 мкФ					
40801 90	109468	2-полярный	N, L1	11,0	500

Клеммные колодки

Корпус: РА, белый, Т85

Номинальная величина: 16/250

Первичное подключение с расфиксирующим рычажком

Двойные безвинтовые контактные зажимы: 1,5–2,5 мм²

Вторичное подключение: двойные безвинтовые



контактные зажимы: 0,5–2,5 мм²

Для автоматической сборки светильников:

IDC-зажимы для проводки Н05V-У 0,5

Заземляющий контакт через скрытый металлический

"ус" светильника

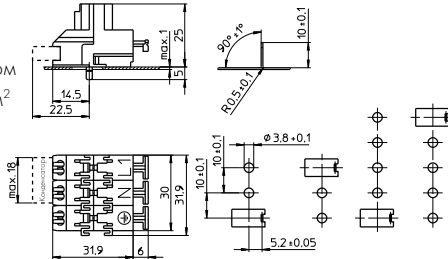

Тип	Номер для заказа	Число полюсов	Контакт для заземления	Обозначение	Вес, г	Количество в упаковке, шт
40813 90	109471	3-полярный	слева	PE, N, L1	14,0	500
40814 90	109472	3-полярный	справа	L1, N, PE	14,0	500
40873 90	109476	5-полярный	слева	PE, N, L1, L2, L3	23,0	500
40874 90	109477	5-полярный	справа	L3, L2, L1, N, PE	23,0	500
С X2-конденсатором для подавления радиопомех 0,047 мкФ						
40811 90	109469	3-полярный	слева	PE, N, L1	15,0	500
40812 90	109470	3-полярный	справа	L1, N, PE	15,0	500
40871 90	109474	5-полярный	слева	PE, N, L1, L2, L3	24,5	500
40872 90	109475	5-полярный	справа	L3, L2, L1, N, PE	24,5	500

Клеммная колодка
Корпус: РА, белый, Т85

Номинальная величина: 16/250

Первичное подключение с расфиксирующим рычажком

Двойные безвинтовые контактные зажимы: 1,5–2,5 мм²



Вторичное подключение:

Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–2,5 мм²

Для автоматической сборки светильников:

IDC-зажимы для проводки H05V-U 0,5

Со скобой для заземления

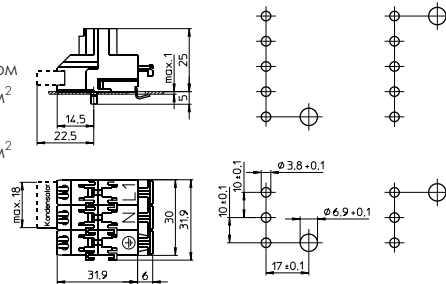

Тип	Номер для заказа	Число полюсов	Клемма для заземления	Обозначение	Вес, г	Количество в упаковке, шт
40810 90	109441	3-полярный	слева	PE, N, L1	15,0	500
40817 90	109443	3-полярный	справа	L1, N, PE	15,0	500
40870 90	109445	5-полярный	слева	PE, N, L1, L2, L3	24,0	500
40877 90	109446	5-полярный	справа	L3, L2, L1, N, PE	24,0	500
С Х2-конденсатором для подавления радиопомех 0,047 мкФ						
40815 90	109442	3-полярный	слева	PE, N, L1	16,0	500
40816 90	109473	3-полярный	справа	L1, N, PE	16,0	500
40875 90	109478	5-полярный	слева	PE, N, L1, L2, L3	25,0	500
40876 90	109479	5-полярный	справа	L3, L2, L1, N, PE	25,0	500

Предохранительная клемма
для клеммной колодки типа 408

Материал: PBT GF, белый

Вес: 9,1 г. Колич. штук в упаковке: 500

Тип: 85010

Номер для заказа: 109701

Держатель предохранителя



Для предохранителей 5x20 мм 6,3 А/2,5 Вт

Материал: PET GF, белый

Вес: 0,7 г. Колич. штук в упаковке: 1000

Тип: 97298

Номер для заказа: 400706



Устройство, снижающее натяжение кабеля

Для клеммной колодки типа 408

Для проводников с изоляцией

диаметром с макс. 10,5 мм

Крепление проводки под саморез


по ISO 1481/7049-ST2, 9-C/F

Материал: PC, белый

Вес: 2,5 г. Колич. штук в упаковке: 500

Тип: 97324

Номер для заказа: 504106



Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH

Postfach 2869

D-58478 Luedenscheid

Tel.: +49/(0)23 51/10 12 11

Telefax: +49/(0)23 51/10 13 84

Telefax: +49/(0)23 51/10 12 17

www.vossloh-schwabe.com