

E27-патроны

Для газоразрядных ламп с цоколем E27

E27-патроны, для колпачков (см. стр. 40–42)

Профилированные

Наружная резьба 40x2, 5 IEC 399

Номинальная величина: 4/250/5 кВ

Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–2,5 мм²

Установочные отверстия для винтов M3


Задние установочные отверстия под саморезы по ISO 1481/7049-ST3, 9-C/F

Вес: 14,7 г. Колич. штук в упаковке: 500

Тип: 6471902

Номер для заказа: 505721 PET GF, черный, T210

Номер для заказа: 505720 LCP, черный, T270

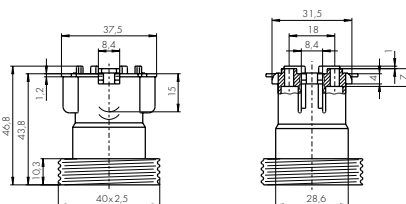

E27-патроны

Профилированные, гладкие

Номинальная величина: 4/250/5 кВ

Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–2,5 мм²

Установочные отверстия для винтов M3


Задние установочные отверстия под саморезы по ISO 1481/7049-ST3, 9-C/F

Вес: 15 г. Колич. штук в упаковке: 500

Тип: 64770

Номер для заказа: 505389 PET GF, черный, T210

Номер для заказа: 505014 LCP, черный, T270

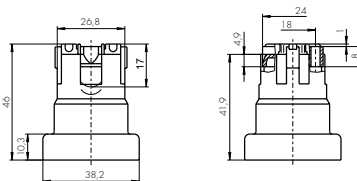

E27-патроны

Корпус: PPS, черный, T230

Номинальная величина: 4/750/5 кВ

Винтовые контактные зажимы: 0,5–2,5 мм²

Нажимная пружина под средним контактом

Установочные отверстия для винтов M4 и M5


Вес: 33 г. Колич. штук в упаковке: 250

Тип: 62150

Номер для заказа: 108718

Тип: 62151 С защитой лампы

Номер для заказа: 108719

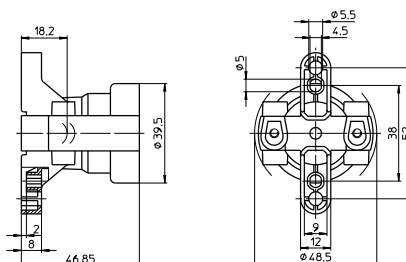

E27-патроны

Материал: керамика, белый, T270

Номинальная величина: 4/250/5 кВ

Винтовые контактные зажимы: 0,5–2,5 мм²

Нажимная пружина под средним контактом

Установочные удлиненные отверстия для винтов M4


Вес: 59/60 г. Колич. штук в упаковке: 200

Тип: 62050

Номер для заказа: 102599

Тип: 62010 С защитой лампы

Номер для заказа: 102577



E27-патрон

Корпус: керамика, белый, T270

Номинальная величина: 4/250/5 кВ

Винтовые контактные зажимы с втулками: 0,5–2,5 мм²


Нажимная пружина под средним контактом

Установочные отверстия для винтов M3

Вес: 62 г. Колич. штук в упаковке: 200

Тип: 62015

Номер для заказа: 102582

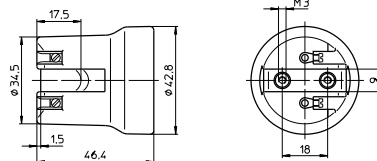

E27-патрон, для колпачков

Корпус: керамика, белый, T270

Номинальная величина: 4/250/5 кВ

Винтовые контактные зажимы: 0,5–2,5 мм²

Нажимная пружина под средним контактом

Установочные удлиненные отверстия для винтов M4,


Для колпачков типа 85070, 97665 (см. стр. 40, 41)

97650, 97511 (см. стр. 41, 42), 96206

Вес: 64,5 г. Колич. штук в упаковке: 200

Тип: 62310

Номер для заказа: 102624

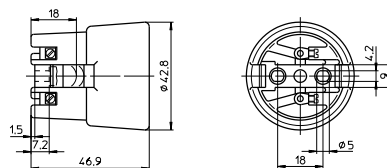

E27-патроны

Корпус: керамика, белый, T210

Номинальная величина: 4/250/5 кВ

Винтовые контактные зажимы: 0,5–2,5 мм²

Нажимная пружина под средним контактом

Установочные удлиненные отверстия для винтов M4


Вес: 65 г. Колич. штук в упаковке: 200

Тип: 62600

Номер для заказа: 102635

Тип: 62601 С защитой лампы

Номер для заказа: 102637

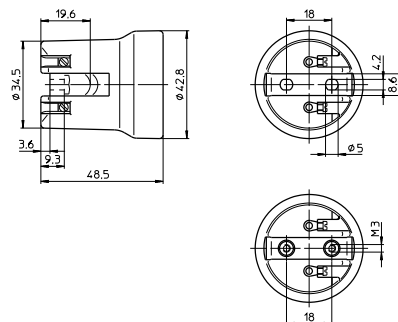

E27-патроны

Корпус: керамика, белый, T210

Номинальная величина: 4/250/5 кВ

Контактные зажимы: 0,5–2,5 мм²

Нажимная пружина под средним контактом

Установочные удлиненные отверстия для винтов M4,
макс. длиной 15 мм.


Вес: 102 г. Колич. штук в упаковке: 100

Тип: 62104

Номер для заказа: 102615

Тип: 62105 С защитой лампы

Номер для заказа: 102617

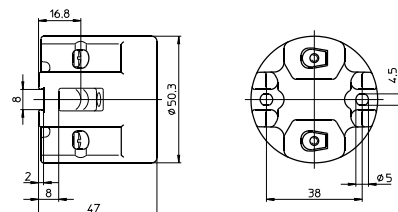

Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH

Postfach 2869

D-58478 Luedenscheid

Tel.: +49/(0)23 51/10 12 11

Telefax: +49/(0)23 51/10 13 84

Telefax: +49/(0)23 51/10 12 17

www.vossloh-schwabe.com

E40-патроны

Корпус: керамика, белый, T270

Номинальная величина: 18/750

Винтовые контактные зажимы: 1,5–4 мм²

Нажимная пружина под средним контактом

Пластина крепления с пазами для винтов M5


Вес: 245 г. Колич. штук в упаковке: 48

Тип: 12810

Номер для заказа: 108374

Тип: 12811 С защитой лампы

Номер для заказа: 108375

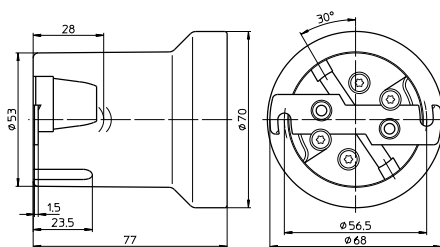

E40-патрон

Корпус: керамика, белый, T270

Номинальная величина: 18/750

Винтовые контактные зажимы: 1,5–4 мм²

Нажимная пружина под средним контактом


Пластина крепления с резьбовыми отверстиями M5

С защитой лампы

Вес: 245 г. Колич. штук в упаковке: 48

Тип: 12812

Номер для заказа: 108373

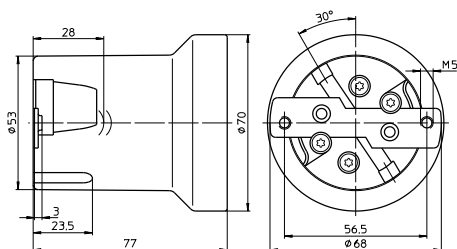

Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH

Postfach 2869

D-58478 Luedenscheid

Tel.: +49/(0)23 51/10 12 11

Telefax: +49/(0)23 51/10 13 84

Telefax: +49/(0)23 51/10 12 17

www.vossloh-schwabe.com

G8.5-патрон

Для газоразрядных ламп с цоколем G8.5

G8.5-патрон в оболочке

Корпус: LCP, черный, T270

Номинальная величина: 2/500/5 кВ

Многоточечный контакт: CuNiZn


Единичные безвинтовые контактные зажимы
для провода с многопроволочной жилой
с гильзой макс. 1,4–2,0 мм

Установочные отверстия для винтов M3

Вес: 5 г. Колич. штук в упаковке: 1000

Тип: 33600

Номер для заказа: 502394



Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH

Postfach 2869

D-58478 Luedenscheid

Tel.: +49/(0)23 51/10 12 11

Telefax: +49/(0)23 51/10 13 84

Telefax: +49/(0)23 51/10 12 17

www.vossloh-schwabe.com

GX10-патрон

Для газоразрядных ламп с цоколем GX10

GX10-патрон

Корпус: PPS, черный, T240

Номинальная величина: 2/500/5 кВ


Двойные безвинтовые контактные зажимы для провода с многопроволочной жилой с гильзой макс. 1,8 мм

Установочные отверстия для винтов М3

Вес: 9,2 г. Колич. штук в упаковке: 1000

Тип: 31400

Номер для заказа: 509356



Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH

Postfach 2869

D-58478 Luedenscheid

Tel.: +49/(0)23 51/10 12 11

Telefax: +49/(0)23 51/10 13 84

Telefax: +49/(0)23 51/10 12 17

www.vossloh-schwabe.com

G12-, GX12-, PG12-1-, PG12-2-, PG12-3-патроны

Для газоразрядных ламп с цоколем G12, GX12 и PG12

G12-патрон в оболочке

Корпус: керамика

Крышка: PPS, черный T220

Номинальная величина: 2/500/5 кВ

Контакт: Ni

Проводники: Cu-луженый и многопроволочная жила 1 мм²,


Si-изоляция 3,6 мм, длина: 300 мм

Установочные отверстия для винтов M4

Вес: 55,3 г. Колич. штук в упаковке: 25

Тип: 31925

Номер для заказа: 107060

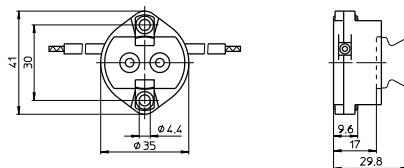

G12-патрон в оболочке

Корпус: LCP, черный, T250

Номинальная величина: 2/500/5 кВ

Контакт: CrNi

Единичные безвинтовые контактные зажимы

для проводника с гильзой макс. 1,8 мм


Для луженых концов проводников: 0,5–1 мм²

Установочные отверстия для винтов M4

Вес: 20 г. Колич. штук в упаковке: 100

Тип: 42000

Номер для заказа: 509213

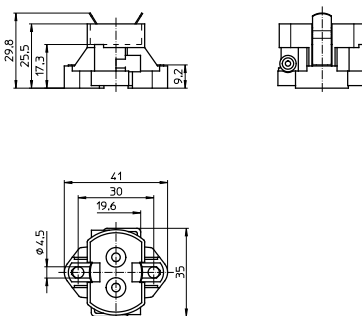

GX12-1-патрон в оболочке

Корпус: керамика. Задняя часть: PPS, черный, T220

Номинальная величина: 2/500/5 кВ

Контакт: Ni

Проводка: Cu vz, многопроволочная жила,

5 кВ: 1 мм², Si-изоляция, белый

N: 0,75 мм², Si-изоляция, коричневый


Длина: 300 мм

Установочные отверстия для винтов M4

Вес: 58,5 г. Колич. штук в упаковке: 25

Тип: 41900

Номер для заказа: 507656

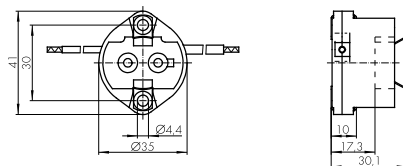

GX12-1-патрон в оболочке

Корпус: LCP, черный, T250

Номинальная величина: 2/500/5 кВ

Контакт: CrNi

Единичные безвинтовые контактные зажимы

для проводника с гильзой макс. 1,8 мм


Для луженых концов проводника: 0,5–1 мм²

Установочные отверстия для винтов M4

Вес: 20 г. Колич. штук в упаковке: 100

Тип: 42100

Номер для заказа: 509214

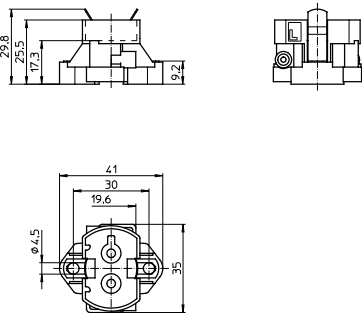

PG12-1-патрон в оболочке

Высота: 17 мм

Корпус: PPS, черный, T220

Номинальная величина: 4/500/5 кВ

Контакт: CrNi

Единичные безвинтовые контактные зажимы:

для проводника с гильзой макс. 1,8 мм



для луженых концов проводников: 0,5–1 мм²

Установочные отверстия для винтов M4

Вес: 20,2 г. Колич. штук в упаковке: 100

Тип: 31981

Номер для заказа: 505030

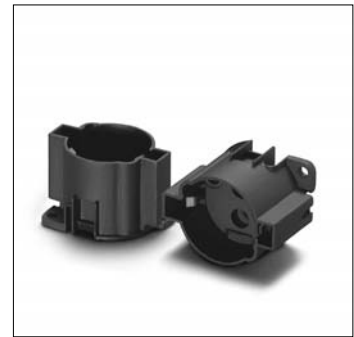

PG12-1-патрон в оболочке. Высота: 15 мм

Корпус: PPS, черный, T220

Номинальная величина: 4/500/5 кВ

Контакт: CrNi

Единичные безвинтовые контактные зажимы:

для проводника с гильзой макс. 1,8 мм



для луженых концов проводника: 0,5–1 мм²

Установочные отверстия для винтов M3

Вес: 19,4 г. Колич. штук в упаковке: 100

Тип: 31980

Номер для заказа: 505029

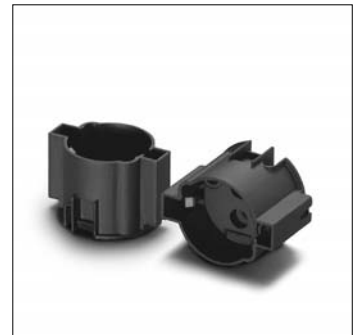

PG12-2-патрон в оболочке. Высота: 17 мм

Корпус: PPS, черный, T220

Номинальная величина: 4/500/5 кВ

Контакт: CrNi

Единичные безвинтовые контактные зажимы:

для проводника с гильзой макс. 1,8 мм


для луженых концов проводника: 0,5–1 мм²

Установочные отверстия для винтов M4

Вес: 20,2 г. Колич. штук в упаковке: 100

Тип: 31983

Номер для заказа: 505032



PG12-2-патрон в оболочке. Высота: 15 мм

Для колпачков (см. стр. 40-42)

Корпус: PPS, черный, T220

Номинальная величина: 4/500/5 кВ

Контакт: CrNi

Единичные безвинтовые контактные зажимы:

для проводника с гильзой макс. 1,8 мм


для луженых концов проводника: 0,5–1 мм²

Установочные отверстия для винтов M3

Вес: 19,4 г. Колич. штук в упаковке: 100

Тип: 31982

Номер для заказа: 505031



PG12-3-патрон в оболочке. Высота: 17 мм

Корпус: PPS, черный, T220

Номинальная величина: 4/500/5 кВ

Контакт: CrNi

Единичные безвинтовые контактные зажимы:

для проводника с гильзой макс. 1,8 мм


для луженых концов проводника: 0,5–1 мм²

Установочные отверстия для винтов M4


Вес: 20,2 г. Колич. штук в упаковке: 100

Тип: 31985

Номер для заказа: 505034



PG12-3-патрон в оболочке. Высота: 15 мм
Для колпачков (см. стр. 40-42)
Корпус: PPS, черный, T220
Номинальная величина: 4/500/5 кВ
Контакт: CrNi
Единичные безвинтовые контактные зажимы:
для проводника с гильзой макс. 1,8 мм
для луженых концов проводника: 0,5–1 мм²
Установочные отверстия для винтов M3
Вес: 19,4 г. Колич. штук в упаковке: 100
Тип: 31984
Номер для заказа: 505033



Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH

Postfach 2869

D-58478 Luedenscheid

Tel.: +49/(0)23 51/10 12 11

Telefax: +49/(0)23 51/10 13 84

Telefax: +49/(0)23 51/10 12 17

www.vossloh-schwabe.com

RX7s-патроны

Указания по патронам серии 323:

При монтаже токоведущие части на тыльной стороне патрона должны иметь защиту от поражения электрическим током и при этом должны выполняться требования по путям тока утечки и воздушным зазорам.

При использовании центрального отверстия для крепления в светильнике необходимо исключить возможность деформации крепежной пластины. При использовании патронов для ламп с напряжением зажигания макс. 35кВ производитель светильников несет ответственность за выполнения требований по путям тока утечки и воздушным зазорам.

RX7s-патроны в оболочке

Корпус: PPS, черный, T220, контакт: Ni

Номинальная величина: 2/1000/5 кВ

Проводка: Си-луженый, многопроволочная жила 1 мм²

Si-изоляция макс. 3,6 мм, длина: 300 мм

Установочные отверстия для винтов М4



Вес: 23,3 г. Колич. штук в упаковке: 25

Тип: 31662 Проводка справа

Номер для заказа: 107065

Тип: 31672 Проводка слева

Номер для заказа: 107066

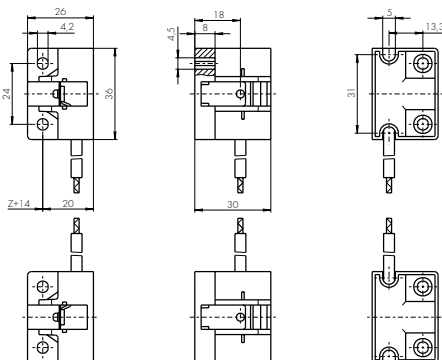

RX7s-патрон в оболочке

Корпус: PPS черный, T240

Контакт: Си, серебряный закругленный наконечник

Номинальная величина: 2/250/5 кВ

Проводка: Си-луженый, многопроволочная жила 1 мм²

Si-изоляция 3,6 мм, длина: 200 мм


Установочные отверстия для винтов М4

Возможна поставка с любыми металлическими уголками

Вес: 12,4 г. Колич. штук в упаковке: 300

Тип: 34301

Номер для заказа: 509117

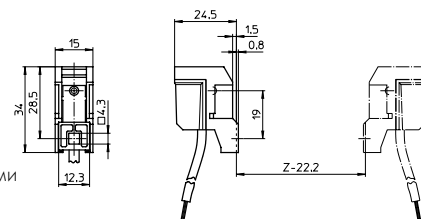

RX7s-патрон частично закрытый

Корпус: керамика, T350

Контакт: Си, серебряный закругленный наконечник

Номинальная величина: 2/1000/5 кВ

Проводка: Си-луженый, многопроволочная жила 1 мм²



Si-изоляция 3,6 мм, длина: 200 мм

Крепежный винт М4

Вес: 29,4 г. Колич. штук в упаковке: 300

Тип: 32301

Номер для заказа: 100913

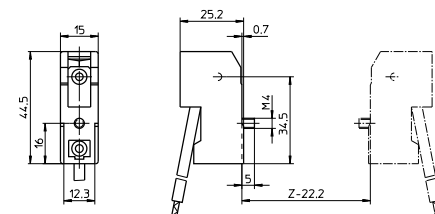

RX7s-патрон частично закрытый

Корпус: керамика, T350

Контакт: Си, серебряный закругленный наконечник

Номинальная величина: 2/1000/5 кВ

Проводка: Си-луженый, многопроволочная жила 1 мм²

Si-изоляция 3,6 мм, длина: 320 мм



Продолговатые отверстия для винтов М4

Центральное отверстие для винта М4

Вес: 73,4 г. Колич. штук в упаковке: 300

Тип: 32306 Расстояние между контактами: 114,2 мм

Номер для заказа: 100918

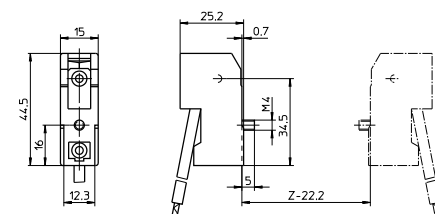

RX7s-патрон частично закрытый

Корпус: керамика, T350

Контакт: Cu, серебряный закругленный наконечник

Номинальная величина: 2/1000/5 кВ

Проводка: Cu-луженый, многопроволочная жила 1 мм²

Si-изоляция 3,6 мм, длина: 200 мм



Удлиненные отверстия для винтов M4

Центральное отверстие для винта M5

Вес: 77,6 г. Колич. штук в упаковке: 200

Тип: 32330 Расстояние между контактами: 132 мм

Номер для заказа: 100928

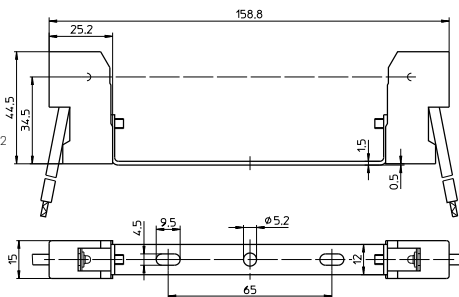

Защитная крышка для RX7s-патронов

Для посадки на патроны типа 323


Для защиты от поражения электрическим током
на тыльной стороне патрона

Вес: 0,7 г. Колич. штук в упаковке: 1000

Тип: 97528

Номер для заказа: 507592 LCP, натурального цвета

Номер для заказа: 507593 PET, белый



RX7s-патрон в оболочке

Корпус: керамика, T250

Контакт: Ni

Номинальная величина: 10/1000/5 кВ

Проводка: Cu-луженый, многопроволочная жила 1 мм²



Si-изоляция 3,6 мм, длина: 300 мм

Установочные отверстия для винтов M4

Вес: 69,9 г. Колич. штук в упаковке: 25

Тип: 30602

Номер для заказа: 100723

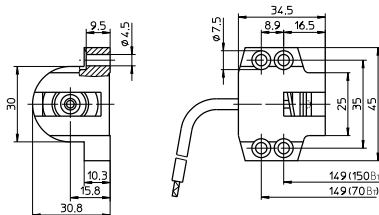

RX7s-патрон в оболочке

Корпус: керамика, T250

Контакт: Ni

Номинальная величина: 10/1000

Проводка: Cu-луженый, многопроволочная жила 1 мм²



Si-изоляция из стеклоткани 7 мм,
напряжение зажигания: макс. 35 кВ,
длина: 1000 мм

Установочные отверстия для винтов M4

Вес: 113 г. Колич. штук в упаковке: 25

Тип: 30620

Номер для заказа: 100741

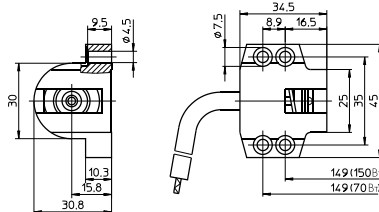

Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH

Postfach 2869

D-58478 Luedenscheid

Tel.: +49/(0)23 51/10 12 11

Telefax: +49/(0)23 51/10 13 84

Telefax: +49/(0)23 51/10 12 17

www.vossloh-schwabe.com



Fc2-патроны





Для газоразрядных ламп с цоколем Fc2

При использовании патронов для ламп с напряжением зажигания макс. 35 кВ производитель светильников несет ответственность за выполнение требований по путям тока утечки и к воздушным зазорам.



Fc2-патрон в оболочке
Корпус: керамика, T250
Номинальная величина: 10/250/5 кВ
Контакт: Ni
Проводка: Си-луженый, многопроволочная жила 1 мм²
Si-изоляция 3,6 мм, длина: 300 мм
Крепежные винты M4, невыпадающие
Вес: 102 г. Колич. штук в упаковке: 10
Тип: 02574 Жесткое крепление
Номер для заказа: 100096
Тип: 02575 Подвижное крепление
Номер для заказа: 100098

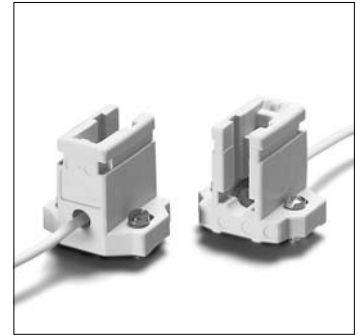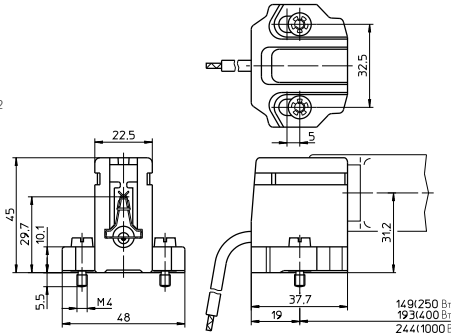


Fc2-патрон в оболочке
Корпус: керамика, T250
Номинальная величина: 10/250
Контакт: Ni
Проводка: Си-луженый, многопроволочная жила 1 мм²
Si-изоляция из стеклоткани 7 мм, напряжение зажигания: макс. 35 кВ, длина: 500 мм
Крепежные винты M4, невыпадающие
Вес: 120 г. Колич. штук в упаковке: 10
Тип: 02525 Жесткое крепление
Номер для заказа: 100082
Тип: 02543 Подвижное крепление
Номер для заказа: 100086

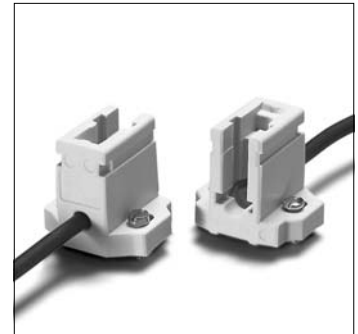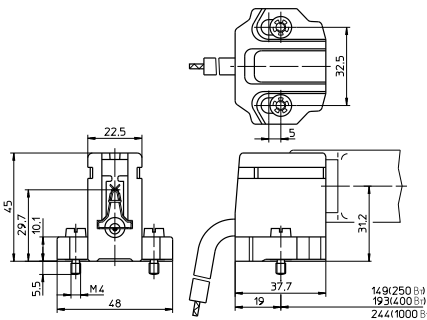

Ламподдержатель
Для установки на патроны 100082, 100086, 100096 и 100098
Корпус: керамика
Пружина: нержавеющая сталь
Вес: 21 г. Колич. штук в упаковке: 10
Тип: 86037
Номер для заказа: 103818

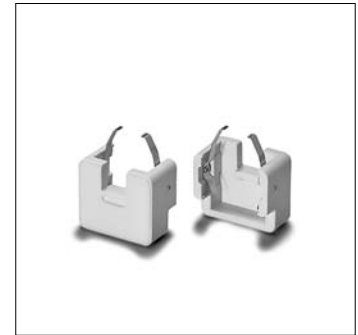

Fc2-патрон в оболочке
Корпус: керамика, T250
Номинальная величина: 10/250/5 кВ
Контакт: Ni
Проводка: Си-луженый, многопроволочная жила 1 мм²
Si-изоляция 3,6 мм, длина: 300 мм
Установочные отверстия для винтов M4
Вес: 100 г. Колич. штук в упаковке: 50
Тип: 02500
Номер для заказа: 108937

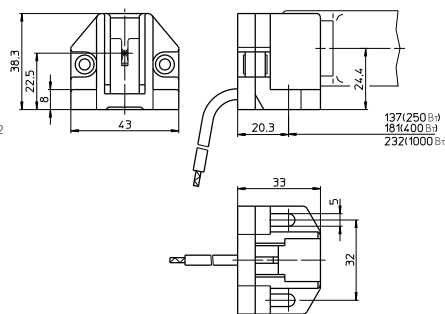

Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH

Postfach 2869

D-58478 Luedenscheid

Tel.: +49/(0)23 51/10 12 11

Telefax: +49/(0)23 51/10 13 84

Telefax: +49/(0)23 51/10 12 17

www.vossloh-schwabe.com